



ClickitUp®
by ErgoSafe®

Et premium glasrækværk med fokus på design, kvalitet, sikkerhed og funktion

GLASKLART

ClickitUp® glasrækværk er udviklet med ambitionen om at kombinere design, kvalitet, sikkerhed og funktion. Glasrækværkets stilrene silhuet er udsprunget af kombinationen af glas, aluminium og limningsteknikken "structural glazing" – hvilket indebærer, at glasset limes direkte på aluminiumsprofilerne. Denne kombination skaber glasrækværkets minimalistiske udtryk med glassets transparens i fokus. ClickitUp® – leverer en næsten glasklar udsigt!

SVENSK & BÆREDYGTIGT

Vi er et svensk firma med egen fabrik i Halmstad, hvor al vores produktion og udvikling sker. Dette garanterer, at du får et glasrækværk af højeste kvalitet, som er fremstillet af vores egne veluddannede medarbejdere. Vi arbejder i moderne udrustede lokaler og med et arbejdsmiljø i højeste klasse. Her producerer vi bæredygtige produkter i fuldt genanvendelige materialer med hensyntagen til vores naturressourcer. Vi tager ansvar for både miljø og mennesker.

KVALITET & SIKKERHED

Som et fremadstræbende firma er kvalitet og sikkerhed konstant i fokus hos os. Vi har flere forskellige produktgrupper, som stiller høje krav til os som leverandør. Krav, som vi ser som selvfølgelige at forholde os til og leve op til. For at klare dette kræves der test og godkendelser af produkterne. Hvilke lovkrav og test, der kræves, afhænger af, hvilke produkter der sælges, og hvor produkterne monteres. I faktaruderne ved siden af de enkelte produkter kan du se, hvilke test og certificeringer, der er gennemført. I de enkelte lande gælder der forskellige love og regler – det kan du læse mere om på vores hjemmeside www.clickitup.dk







Et glasgelænder – flere varianter!

For at du kan udnytte din udeplads så meget som muligt, har vi udviklet fem forskellige varianter af glasgelænder. Vores højdejusterbare glasgelænder **ClickitUp** og **ClickitUpBalcony** giver god beskyttelse mod vinden, samtidig med at udsigten bibeholdes. I samme elegante og stilrene design har vi også et fast glasgelænder, **CiUFixed** og **ClickitUpBalconyFixed**, som du med fordel kan kombinere med det højdejusterbare glasgelænder. Begge vil passe perfekt til din altan eller balkon. Har du allerede et gelænder, men ønsker at eftermontere en vindbeskyttelse, har vi **ClickitUpInside**. Vil du vide mere om de forskellige alternativer? Så læs videre i brochuren, eller gå ind på vores hjemmeside: www.clickitup.dk.

Til dig, der driver restaurant og gerne vil tilbyde dine kunder et vejrbeskyttet miljø, så er **ClickitUp** et populært alternativ. Dine gæster beskyttes mod vind og vejr og glaspartierne gør udeserveringen behageligere – både længere tid på døgnet og længere tid på året.

ClickitUp® er designbeskyttet af ErgoSafe AB.
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014

ClickitUp®
by ErgoSafe®

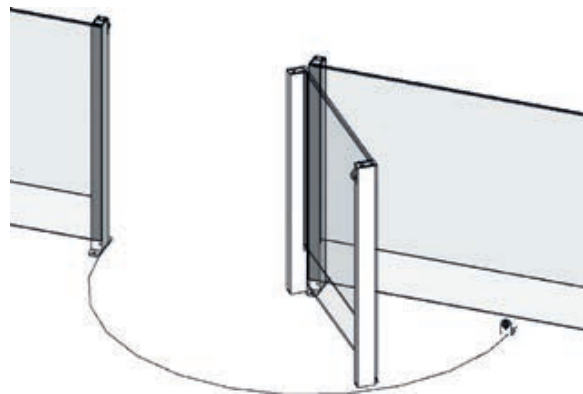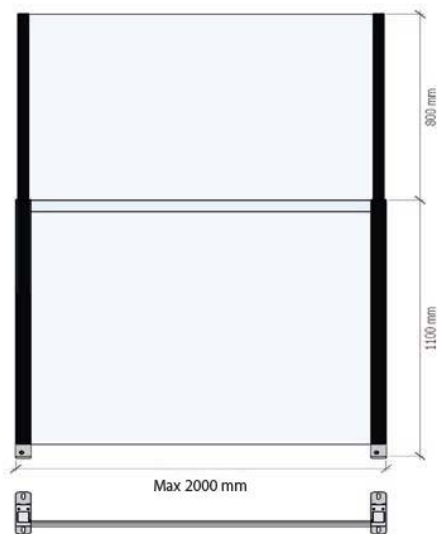

ClickitUp - højdejusterbart glasgelænder - fås i lige sektion, dør og som buet hjørne, **ClickitUpCurved**. Glasgelænder med dørfunktion, **ClickitUpDoor** fås i breddemålene 1000 mm og 1100 mm. Lige sektion kan bestilles i standardmål eller måltilpasset bredde. Maksimale mål er 2000 mm.

ClickitUp

Bredde

Maks. mål 2000 mm.

Højde sænket/hævet

1100 mm fast nedre parti/1900 mm i hævet position.

Glas fast del/bevægelig del

Hærdet glas 8 mm/hærdet glas 6 mm.

Overfladebehandling

Som standard: naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg: sortanodiseret, alternativt pulverlakeret i RAL-farve.

Drivkraft

Systemet har en semi-automatisk gasfjederteknik, som balancerer den bevægelige del.


Fremstillingsmetode

"Structural glazing" anvendes til montering af glas på aluminiumsstolper.

Sikkerhed

CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG. Rækværket må ikke monteres på steder, hvor der er risiko for nedstyrtning.



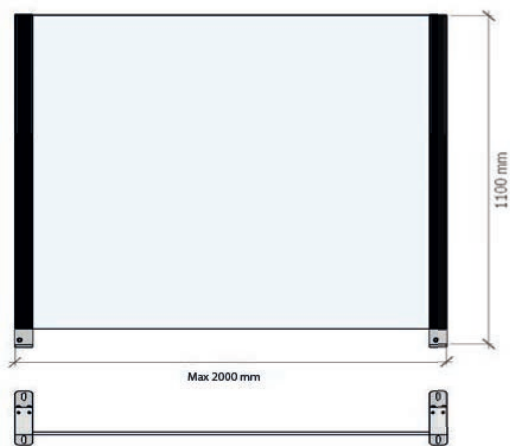

CiUFixed - fast glasgelænder - fås i lige sektion, dør og som buet hjørne, **CiUFixedCurved**. Glasgelænder med dørfunktion, **CiUFixedDoor** fås i breddemål 1000 mm og 1100 mm. Lige sektion kan bestilles i standardmål eller måltilpasset bredde. Maksimalt mål er 2000 mm.

CiUFixed

Bredde

Maks. mål 2000 mm.

Højde glasrækværk

1100 mm.

Glas

Hærdet glas 8 mm.

Overfølelse behandling

Som standard: naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg: sortanodiseret, alternativt pulverlakeret i RAL-farve.



Fremstillingsmetode

"Structural glazing" anvendes til montering af glas på aluminiumsstolper.

Sikkerhed

Rækværket må ikke monteres på steder, hvor der er risiko for nedstyrtning.



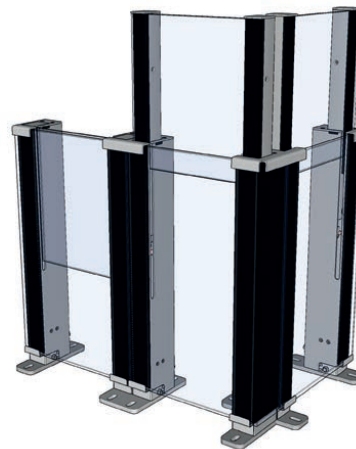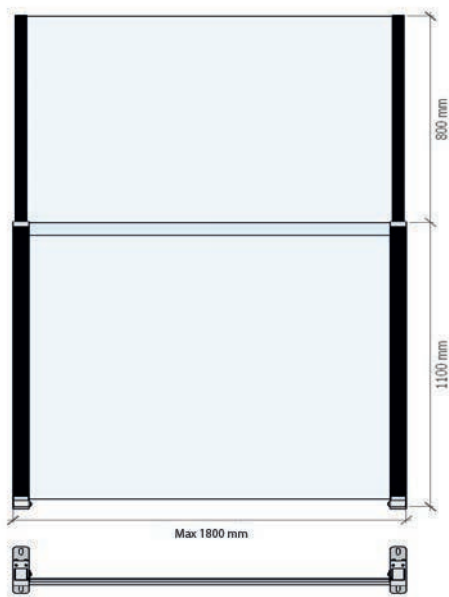

ClickitUpBalcony - højdejusterbart glasgelænder til altan - fås i lige sektion og som buet hjørne. **ClickitUpBalcony** fås i standard sektioner og som tilpasset, maksimal bredde er 1800 mm pr. sektion.

ClickitUpBalcony

Bredde

Maks. 1800 mm.

Højde sænket/hævet

1100 mm fast nedre parti/1900 mm i hævet position.

Glas fast del/bevægelig del

Hærdet lamineret glas 8,76 mm i fast del/hærdet glas 6 mm i bevægelig del.

Overfladebehandling

Som standard: naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg: sortanodiseret, alternativt pulverlakeret i RAL-farve.

Drivkraft

Systemet har en semi-automatisk gasfjederteknik, som balancerer den bevægelige del.



Fremstillingsmetode

"Structural glazing" anvendes til montering af glas på aluminiumsstolper.

Sikkerhed

Testet i henhold til EN 12600:2002. CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG.



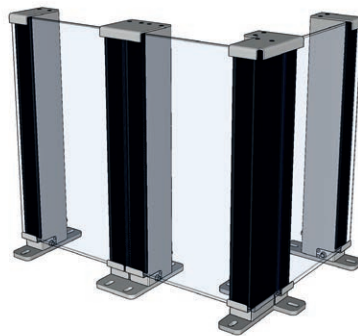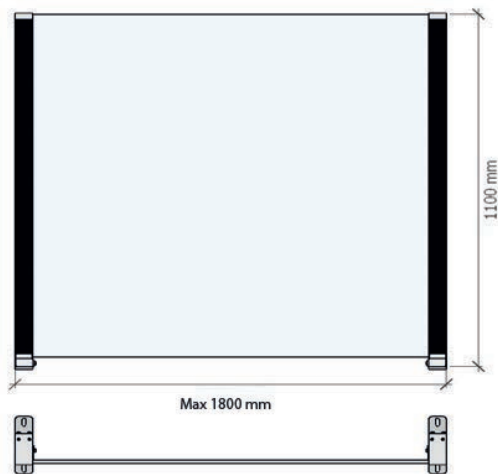

CiUBalconyFixed - fast glasgelænder til altan - fås i lige sektion og som buet hjørne. **CiUBalconyFixed** fås i standard sektioner og som tilpasset, maksimal bredde er 1800 mm pr. sektion.

ClickitUpBalconyFixed

Bredde

Maks. 1800 mm.

Højde glasrækværk

1100 mm.

Glas

Hærdet lamineret glas 8,76 mm.

Overfladebehandling

Som standard: naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg: sortanodiseret, alternativt pulverlakeret i RAL-farve.




Fremstillingsmetode

"Structural glazing" anvendes til montering af glas på aluminiumsstolper.

Sikkerhed

Testet i henhold til EN 12600:2002.



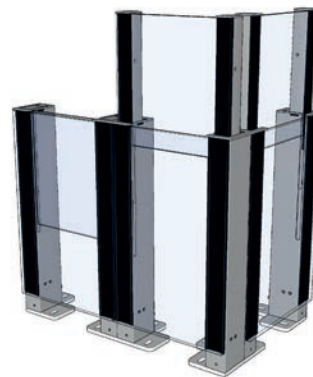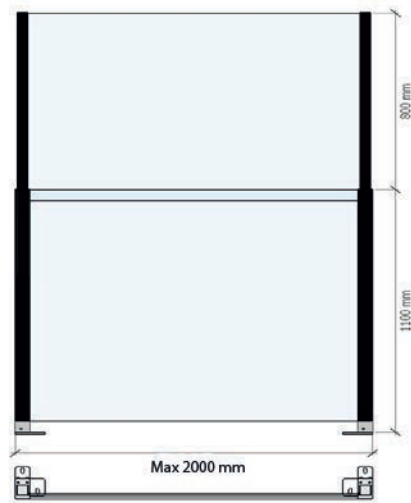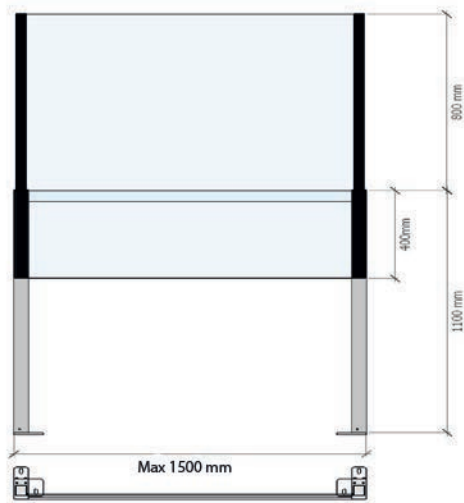

ClickitUpInside, er tilgængelig i to versioner. Det er det solide underglas der adskiller varianterne. Lige sektion kan bestilles i standardmål eller måltilpasset bredde. Maximum dimensions for **ClickitUpInside400** are 1500 mm and for **ClickitUpInside1100** the maximum dimensions are 2000 mm.

ClickitUpInside400/1100

Bredde

Maks. mål 1500/2000 mm

Højde sænket/hævet

1100 mm fast nedre parti/1900 mm i hævet position.

Glas fast del/bevægelig del

Hærdet glas 8 mm/hærdet glas 6 mm.

Overførbare behandling

Som standard: naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg: sortanodiseret, alternativt pulverlakeret i RAL-farve.

Drivkraft


Systemet har en semi-automatisk gasfederteknik, som balancerer den bevægelige del.

Fremstillingsmetode

"Structural glazing" anvendes til montering af glas på aluminiumsstolper.

Sikkerhed

CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EG. Må kun kombineres med godkendte rækværker på steder, hvor der er risiko for nedstyrtning.

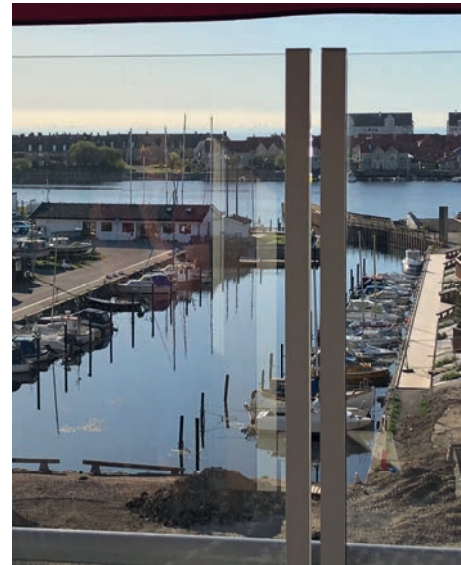



ClickitUp®
by ErgoSafe®

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.dk