



ClickitUp®
by ErgoSafe®

Een premium glazen balustrade met de nadruk op design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit

GLASHELDER

Een glazen balustrade van ClickitUp® wordt ontwikkeld met de combinatie van design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit in het achterhoofd. Het stijlvolle silhouet van de glazen balustrade wordt verkregen door de combinatie van glas, aluminium en de verlijmings-techniek Structural Glazing, wat inhoudt dat het glas rechtstreeks op de aluminiumprofielen wordt gelijmd. Deze combinatie geeft de glazen balustrade zijn minimalistische uitstraling, waarbij de focus ligt op de transparantie van het glas. ClickitUp® zorgt voor een glashelder uitzicht!

ZWEEDS EN DUURZAAM

We zijn een Zweeds bedrijf met onze eigen fabriek in Halmstad waar we alle productie- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren. Dit garandeert dat u een glazen balustrade krijgt van de hoogste kwaliteit, die is geproduceerd door ons eigen, uitstekend opgeleide personeel. We werken in modern uitgeruste ruimten onder de beste arbeidsomstandigheden. Hier produceren we duurzame producten van volledig te herwinnen materiaal, waarbij we zorgen voor onze natuurlijke bronnen. We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu en onze medewerkers.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Als vooruitstrevend bedrijf staan kwaliteit en veiligheid bij ons hoog in het vaandel. We bieden verschillende productgroepen aan die hoge eisen stellen aan ons als leverancier. Eisen die we als vanzelfsprekend beschouwen om ons aan te houden. Om hieraan te voldoen, moeten de producten worden getest en gecontroleerd. Welke wettelijke eisen en tests van toepassing zijn, is afhankelijk van de verkochte producten en de locatie waar deze worden geïnstalleerd. In de specificaties van elk product vindt u welke tests en certificeringen zijn uitgevoerd. Aangezien de wet- en regelgeving per land kan verschillen, vindt u meer informatie op onze website: www.clickitup.nl





Eén glazen balustrade, meerdere varianten!



Om zo goed mogelijk te kunnen genieten van uw buitenruimte, hebben we vijf verschillende varianten glazen balustrades ontwikkeld. Als bescherming tegen de wind en met behoud van het uitzicht kunt u kiezen voor de beweegbare glazen balustrade **ClickitUp** en **ClickitUpBalcony**. In hetzelfde elegante en strakke design hebben we ook een vaste glazen balustrade, **CiUFixed** en **CiUBalcony Fixed**, die probleemloos kunnen worden gecombineerd met de beweegbare glazen balustrade. Beide passen perfect op uw terras of balkon. Als u al een balustrade heeft, maar alsnog een windscherm wilt installeren, kunt u kiezen voor **ClickitUpInside**. Lees voor meer informatie verder in de brochure of ga naar onze website: www.clickitup.nl

Als u een restaurant heeft en uw klanten een omgeving wilt bieden die bestand is tegen alle weersomstandigheden, is **ClickitUp** een populair alternatief. Uw gasten worden beschermd tegen weer en wind en de beglazing maakt de buitenruimte tot een aangename plek om te verblijven, zowel langer op de dag als gedurende een langere tijd van het jaar.

ClickitUp® worden beschermd door ErgoSafe AB.

Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014

ClickitUp®
by ErgoSafe®

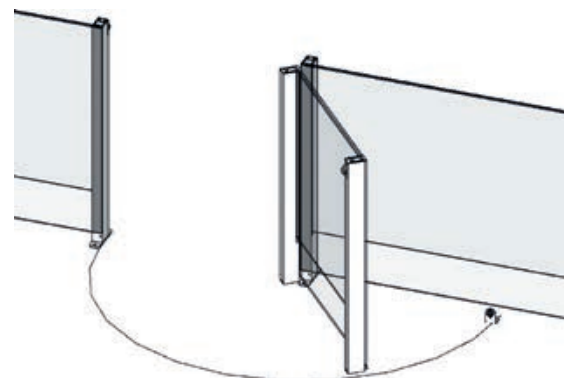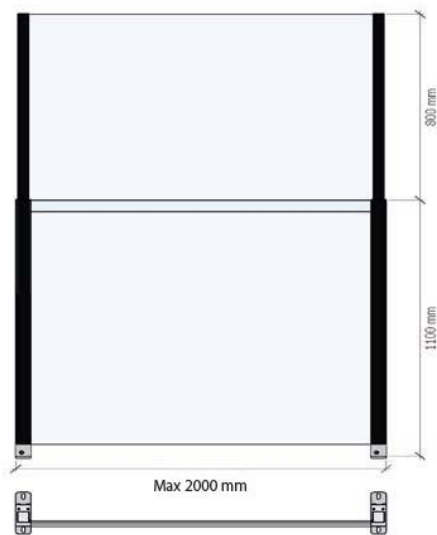

ClickitUp - in hoogte verstelbare glazen balustrade - is verkrijgbaar in een recht gedeelte, deur en als booghoek, **ClickitUpCurved**. Glazen balustrade met deurfunctie, **ClickitUpDoor** is verkrijgbaar in de breedtematen 1000 mm en 1100 mm. Rechte sectie kan worden besteld in standaardafmetingen of maat-aangepaste breedte. Maximale afmetingen zijn 2000 mm

ClickitUp

Breedte

Maximaal 2000 mm.

Hoogte, hoogste/laagste stand

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand.

Glas vast deel/bewegend deel

Gehard glas 8 mm/Gehard glas 6 mm.

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.

Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.


Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid

CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico van bestaat.



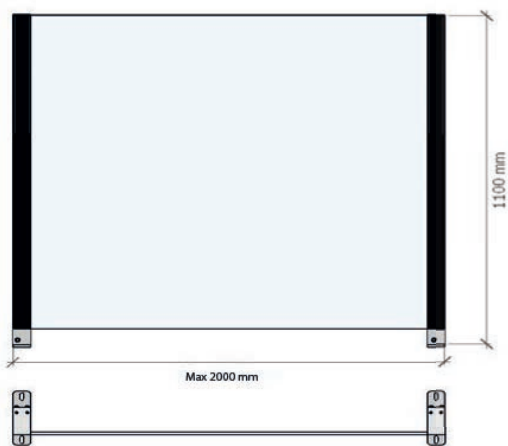

CiUFixed - vaste glazen balustrade - verkrijgbaar in rechte sectie, deur en als booghoek, **CiUFixedCurved**. Glazen balustrade met deurfunctie, **ClickitUpDoor** is verkrijgbaar in de breedtematen 1000 mm en 1100 mm. Rechte sectie kan worden besteld in standaardafmetingen of maat-aangepaste breedte. Maximale afmetingen zijn 2000 mm

CiUFixed

Breedte

Maximaal 2000 mm.

Hoogte glazen balustrade

1100 mm.

Glas

Gehard glas 8 mm.

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.



Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid

De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico van bestaat.



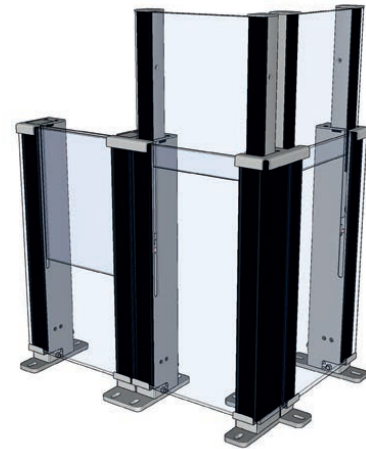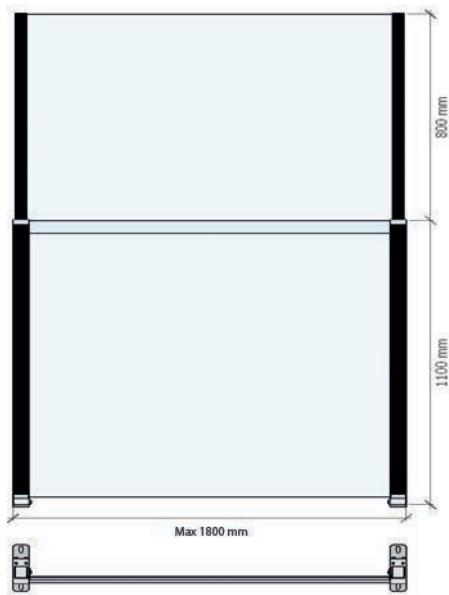

ClickitUpBalcony - in hoogte verstelbare glazen balustrade voor balkon - is verkrijgbaar in een recht gedeelte en als booghoek. **ClickitUpBalcony** is verkrijgbaar in standaard secties en als maatwerk, maximale breedte is 1800 mm per sectie.

ClickitUpBalcony

Breedte

Maximaal 1800 mm.

Hoogte, hoogste/laagste stand

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand.

Glas vast deel/bewegend deel

Gehard gelaagd glas 8,76 mm in het vaste deel / Gehard glas 6 mm in het bewegende deel.

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.

Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.



Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid

Getest overeenkomstig EN 12600:2002 belastingsproef. CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG.



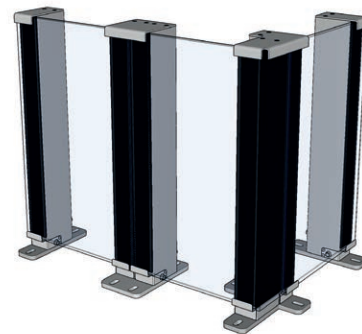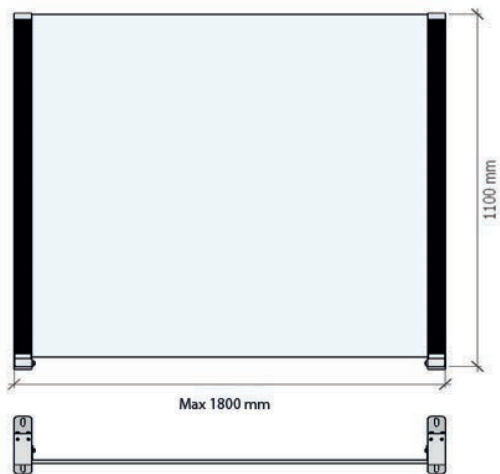

CiUBalconyFixed - vaste glazen balustrade voor balkon - is verkrijgbaar in een recht gedeelte en als booghoek. **CiUBalconyFixed** is verkrijgbaar in standaard secties en als maatwerk, maximale breedte is 1800 mm per sectie.

CiUBalcony Fixed

Breedte

Maximaal 1800 mm.

Hoogte glazen balustrade

1100 mm.

Glas

Gehard gelaagd glas 8,76 mm.

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.




Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid

Getest overeenkomstig EN 12600:2002 belastingsproef.



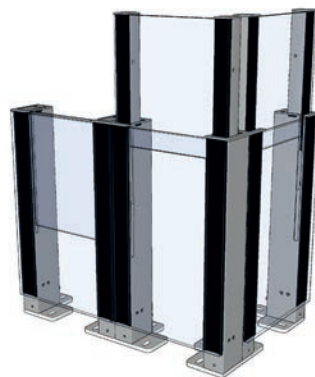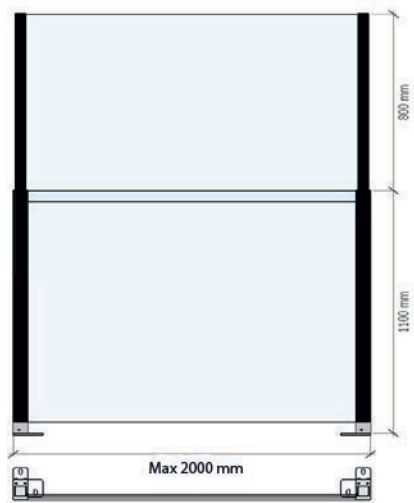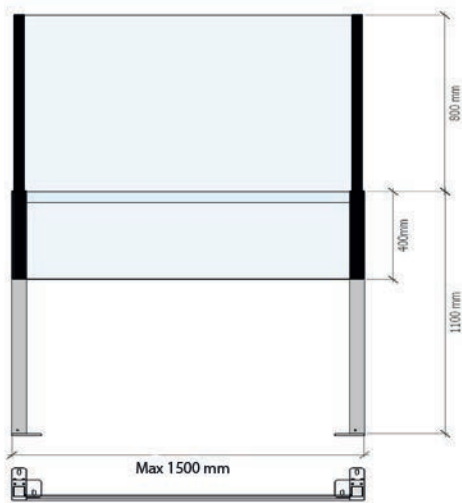

ClickitUpInside, beschikbaar in twee uitvoeringen. Het verschil tussen de uitvoeringen zit hem in het onderste vaste glas. Rechte sectie kan worden besteld in standaardafmetingen of maat-aangepaste breedte. Maximale afmetingen voor **ClickitUpInside400** zijn 1500 mm en voor **ClickitUpInside1100** zijn de maximale afmetingen 2000 mm.

ClickitUpInside 400/1100

Breedte

Maximale afmeting 1500/2000 mm

Hoogte, hoogste/laagste stand

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand.

Glas vast deel/bewegend deel

Gehard glas 8 mm/Gehard glas 6 mm.

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.

Aandrijving


Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid

CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. Kan alleen worden gecombineerd met balustraden die zijn goedgekeurd als er een valrisico bestaat.

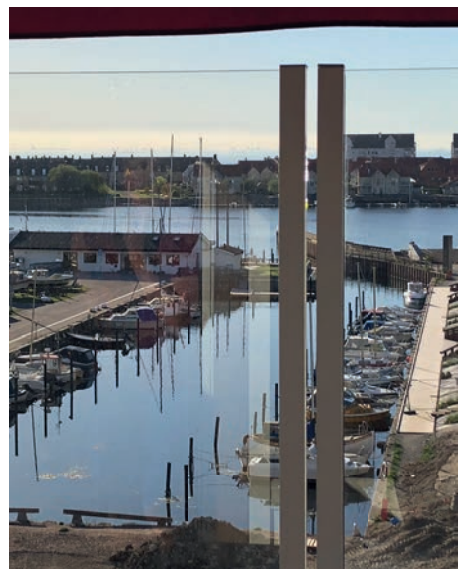



ClickitUp® by ErgoSafe®

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.nl