

## Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer

## Sicherheit

CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Darf nur mit einem Geländer kombiniert werden, dass zur Aufstellung an Orten mit Absturzgefahr genehmigt wurde.

## Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten

## Antrieb

Das System ist mit einer halbautomatischen Gasfedertechnik zum Ausfahren der beweglichen Scheibe ausgerüstet

## Bodenverankerung\*

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

## Abdeckung

Die Abdeckungen sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

## Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

## Glas festes Unterteil/Glas bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

## Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausgefahrener

1100 mm/1900 mm oder alternativ 1200 mm/2000 mm

## Breite gerades Element


Max. 2000 mm

## Oberflächenbehandlung



Standardmäßig natur eloxiert. Optional gegen Aufpreis ist eine schwarze Eloxierung oder Pulverbeschichtung in RAL-Farben erhältlich

## Montage

ClickitUp Elemente werden fertig montiert geliefert. Die Elemente werden mithilfe von Doppelabdeckungen und Doppelverankerungen montiert und zu einem System verbunden.

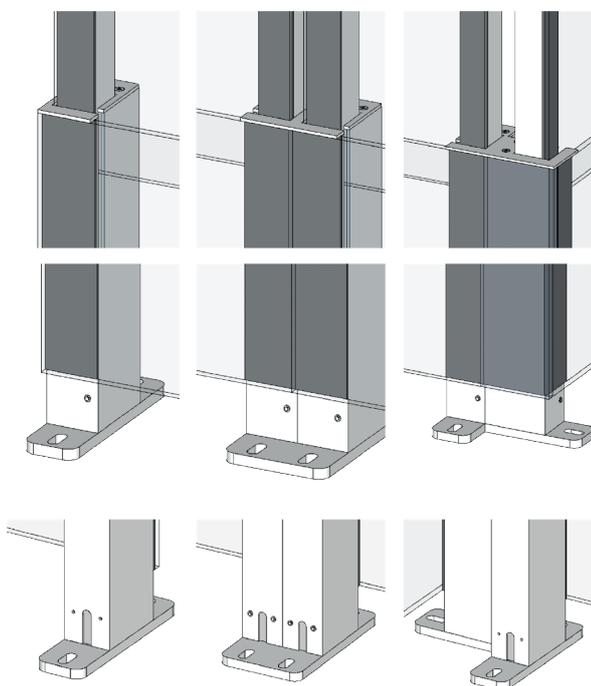

ClickitUp

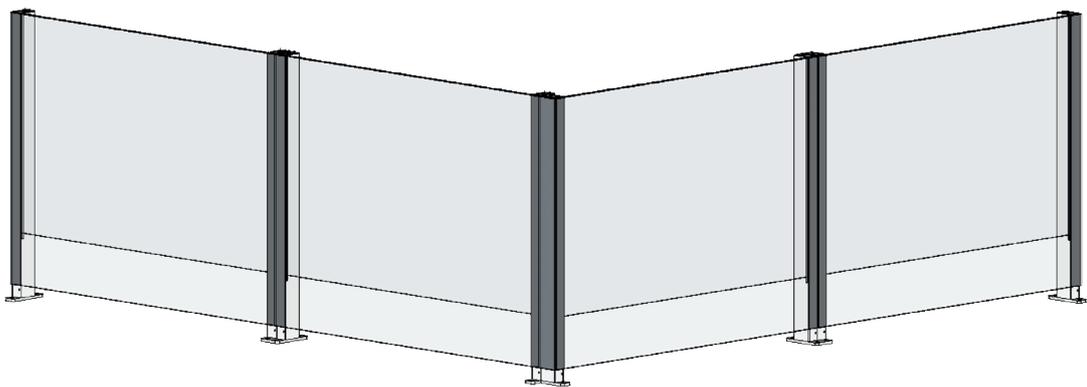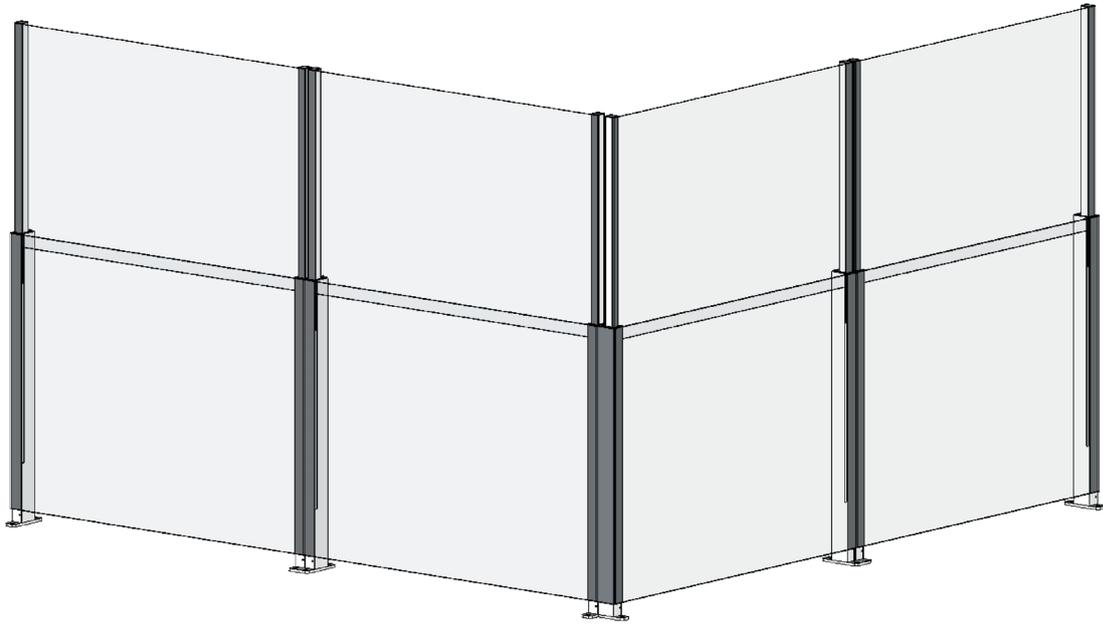

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>