
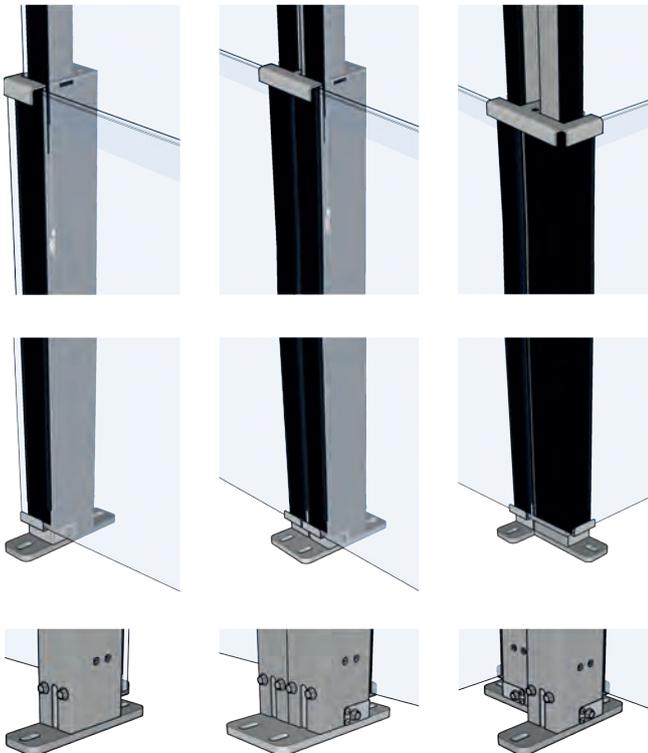


ClickitUp Balcony

Produkttyp Höhenverstellbares Glasgeländer
Platzierung Balkon

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

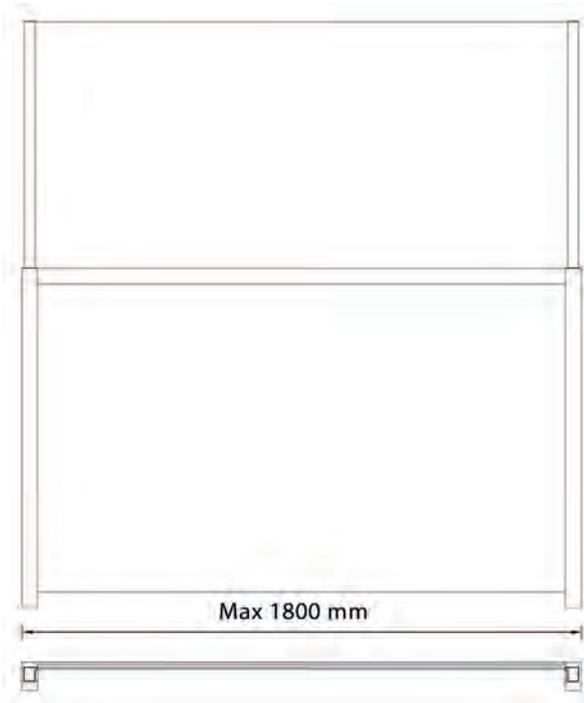

Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer

Sicherheit

ClickitUp[®] wurde gemäß EN 12600:2002 geprüft.
CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie

Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten

Antrieb

Das System ist mit einer halbautomatischen Gasfeder-technik zum Ausfahren der beweglichen Scheibe ausgerüstet

Bodenverankerung

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich.

Abdeckung

Die Abdeckungen sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

Glas festes Unterteil/Glas bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8,76 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausgefahrener Scheibe

1100 mm/1900mm alternativ 1200 mm/2000 mm

Breite gerades Element

Max. 1800 mm (je nach vorherrschender Windlast)

Oberflächenbehandlung

Standardmäßig natur eloxiert. Gegen Aufpreis auch schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farben erhältlich


Schallwert

Das fertig montierte ClickitUp[®] wirkt bei ausgefahrener Scheibe schalldämmend

Montage

ClickitUp[®] Elemente werden fertig montiert geliefert. Diese Elemente werden mithilfe von Doppelabdeckungen und Doppelverankerungen montiert und zu einem System verbunden

ClickitUp Balcony

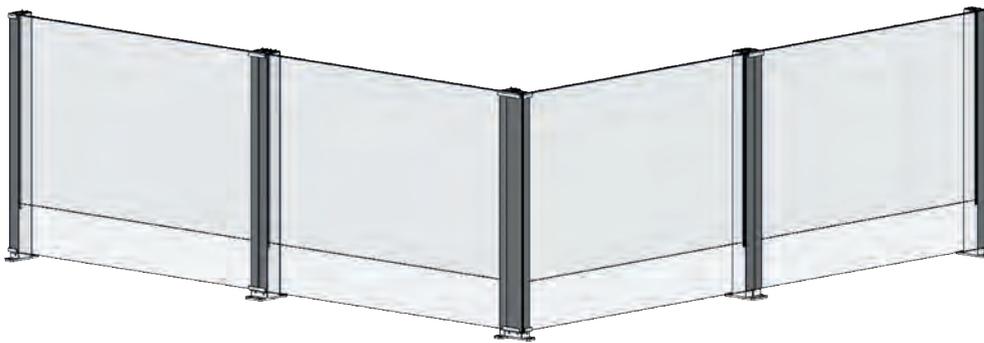

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]