
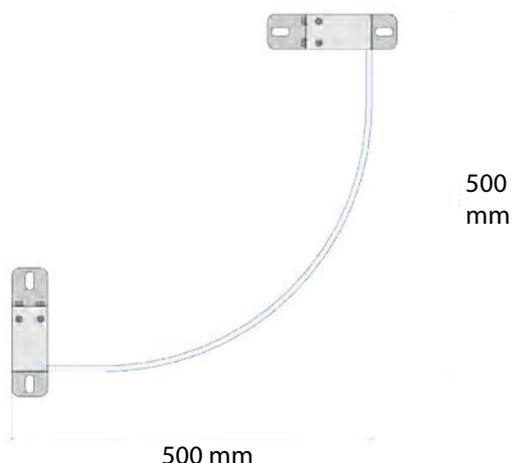


Produkttyp Höhenverstellbares Glasgeländer
Produktfamilie ClickitUp®

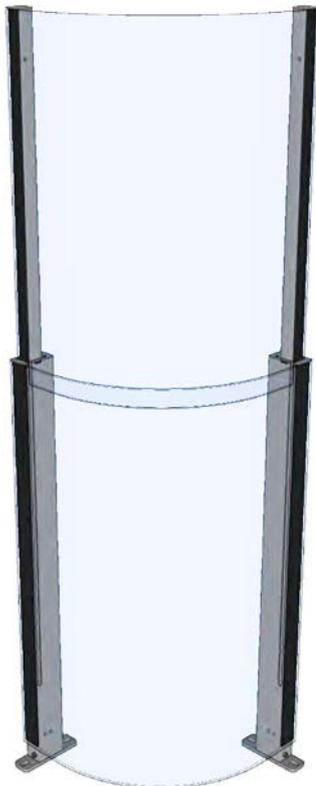

Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer

Sicherheit

ClickitUp® ist CE-gekennzeichnet gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Das Geländer darf nicht an Aufstellungsorten montiert werden, an denen eine Absturzgefahr besteht.

Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten UV-Verklebung für 90-Grad-Winkel aus Glas.

Antrieb

Das System ist mit einer halbautomatischen Gasfedertechnik zum Ausfahren der beweglichen Scheibe ausgerüstet

Bodenverankerung

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel- Eck- und Seitenausführung erhältlich

Abdeckkappe

Die Abdeckkappe sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

Glas festes Unterteil/Glas bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausgefahrener Scheibe

1100 mm/1900mm

Breite gerades Element

500x500 mm

Oberflächenbehandlung

Standardmäßig natur eloxiert. Gegen Aufpreis auch schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farben erhältlich

Schallwert

Das fertig montierte ClickitUp® wirkt bei ausgefahrener Scheibe schalldämmend

Montage

ClickitUp® Elemente werden fertig montiert geliefert. Die Elemente werden mithilfe von Doppelabdeckkappen und Doppelverankerungen montiert und zu einem System verbunden

ClickitUpCurved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]