

Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer mit Türfunktion

Sicherheit

ClickitUp® ist CE-gekennzeichnet gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Das Geländer darf nicht an Aufstellungs-orten montiert werden, an denen eine Absturzgefahr besteht.

Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten

Bodenverankerung

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel- und Seitenverankerung erhältlich

Abdeckkappe

Die Abdeckkappen sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

Glas, festes Unterteil/Glas, bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausge-

fahrener Scheibe


1100 mm/1900 mm oder 1200 mm/2000 mm

Breite Türelement


Maximale Breite 1100 mm. Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, wenn Sie andere Abmessungen für Ihre Tür benötigen

Oberflächenbehandlung

Standardmäßig natur eloxiert. Optional gegen Aufpreis ist eine schwarze Eloxierung oder Pulverbeschichtung in RAL-Farben erhältlich

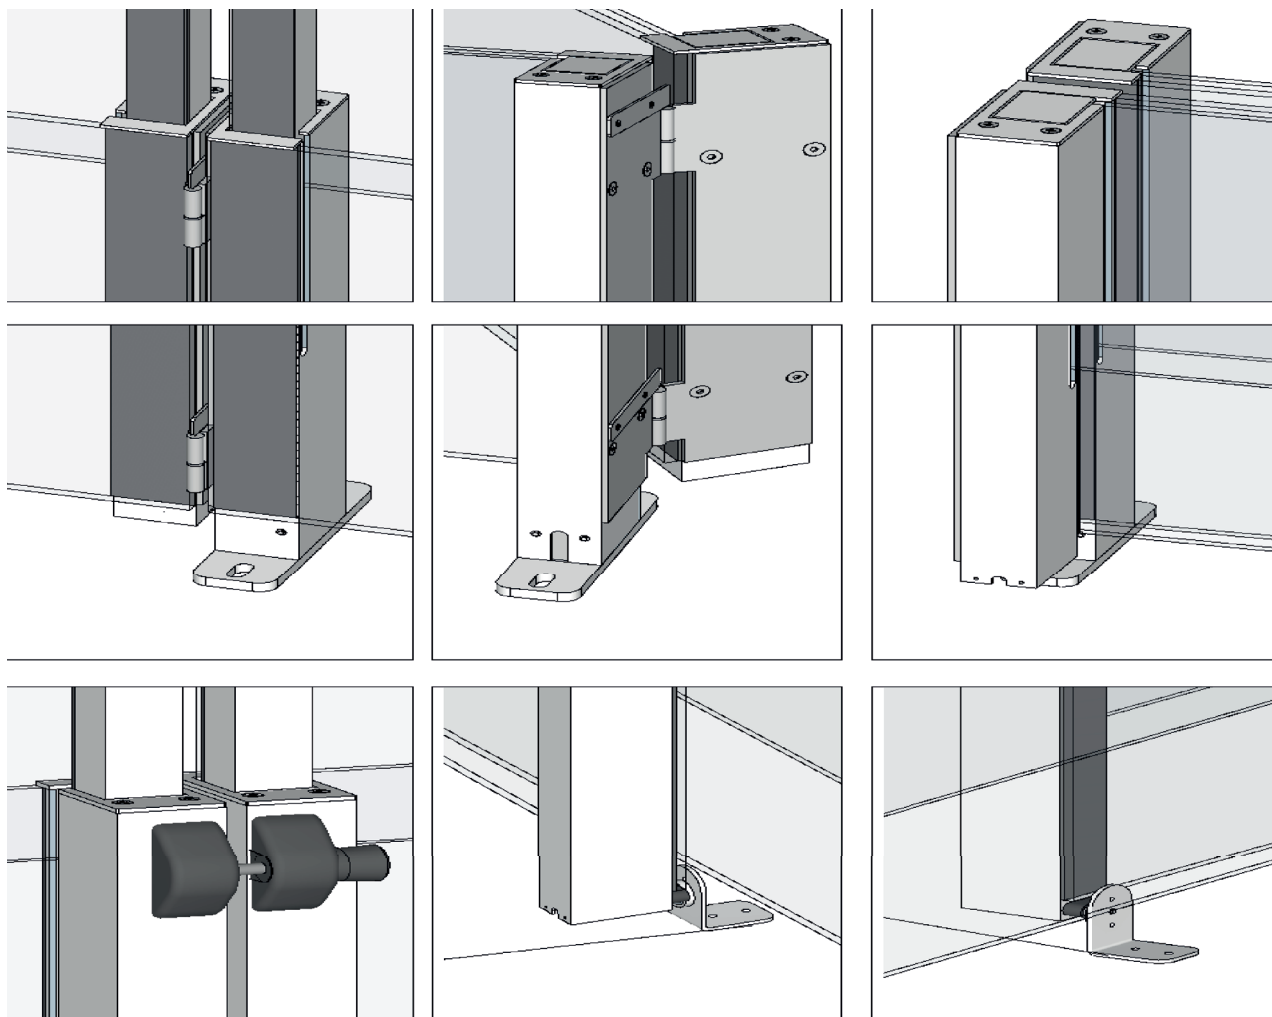

ClickitUp[®] Door

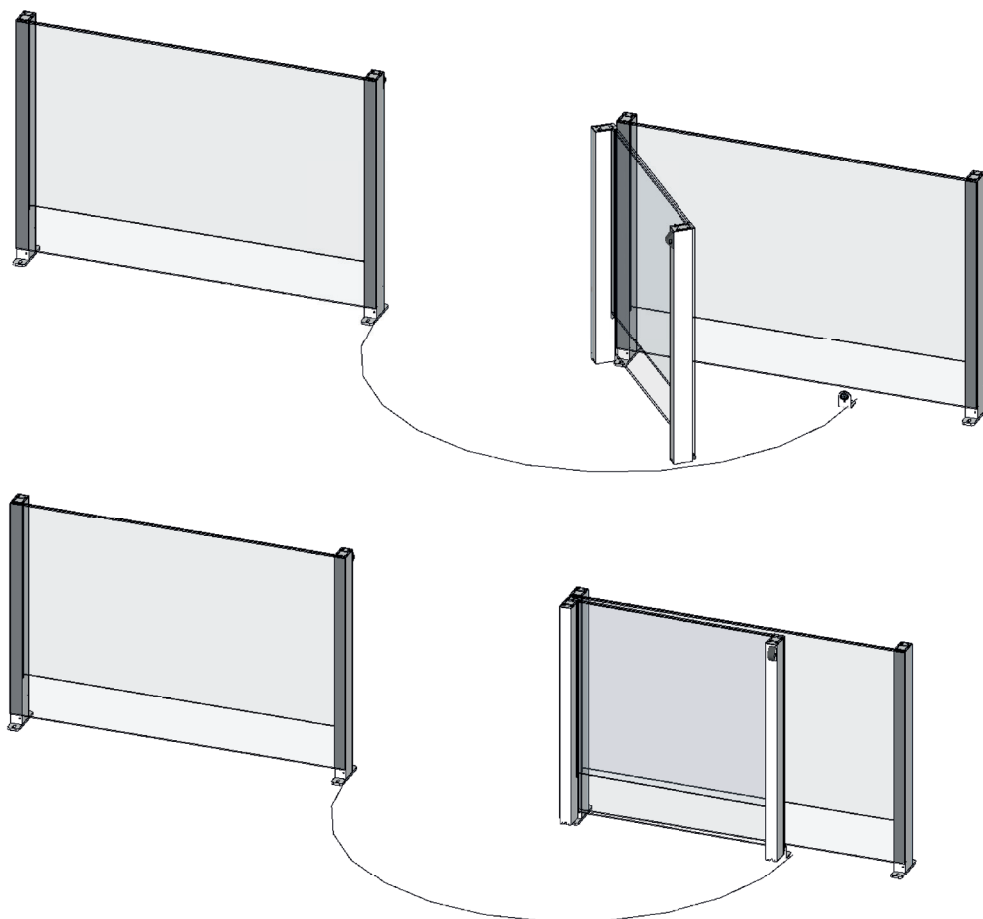

ClickitUp[®]
by ErgoSafe