

Beskrivelse

Glasgelænder med dørfunktion

Sikkerhed

Gelænderet må ikke monteres på steder, hvor der er udfaldsrisiko

Fremstillingsmetode

Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper

Bundbeslag

Bundbeslagene fås som enkelt-, dobbelt- og side-bundbeslag

Dæksel

Dæksel fås i enkelt, dobbelt og hjørne udførelse

Materialer

Glas, aluminium og rustfrit stål

Glas fast del

Hærdet glas 8 mm

Højde sænket gelænder


1100 mm/1200 mm

Breddemål dørsektion


Maks. mål 1100 mm. Kontakt en sælger for at få oplyst flere dørmål

Overfladebehandling

Som standard naturanodiseret. Der er mulighed for at vælge sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve mod pristillæg

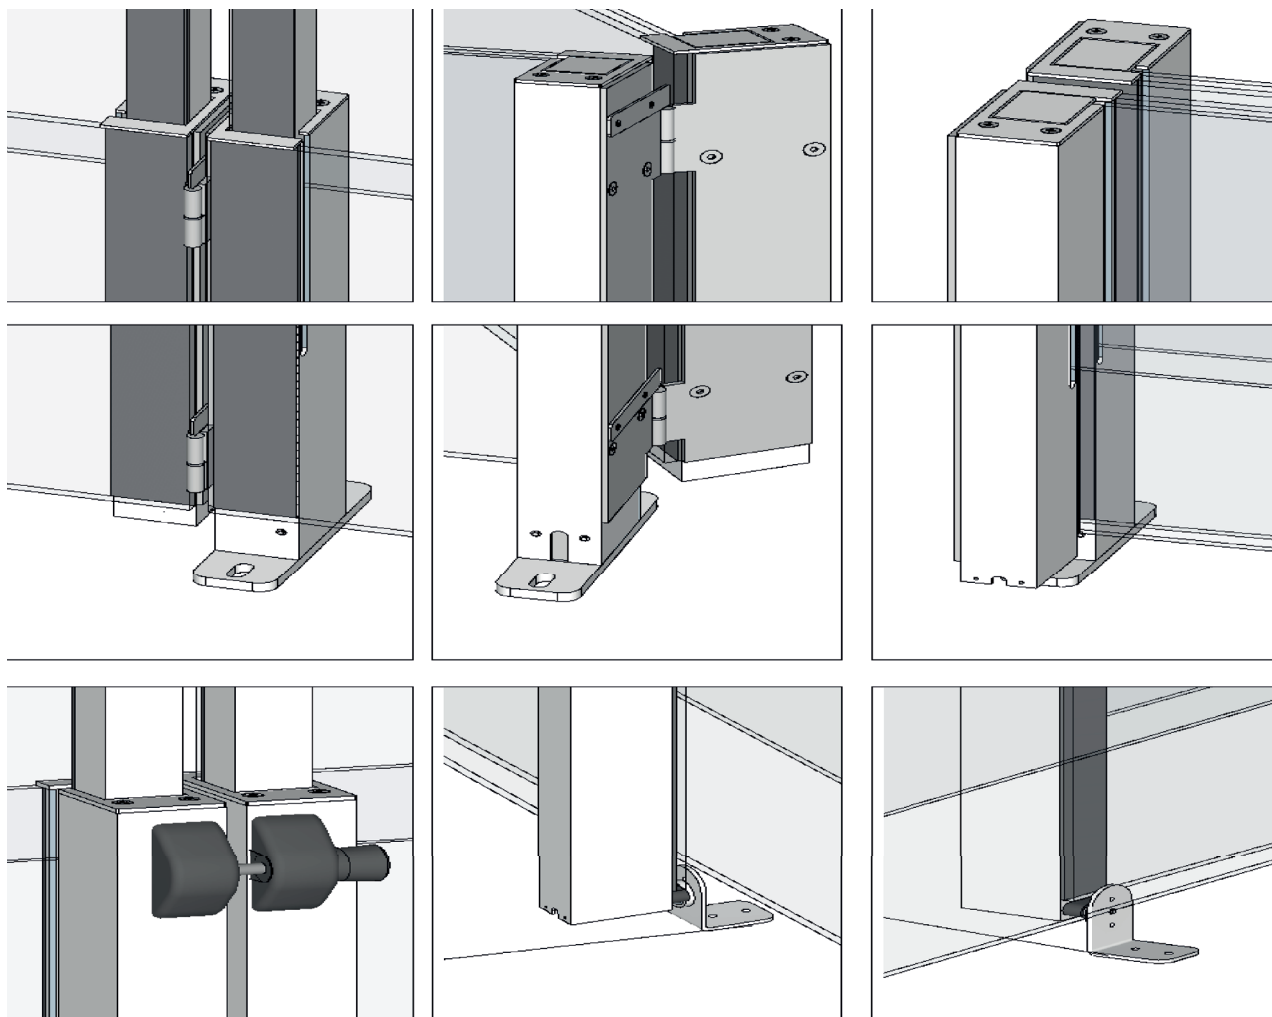

CiU® Fixed/Door

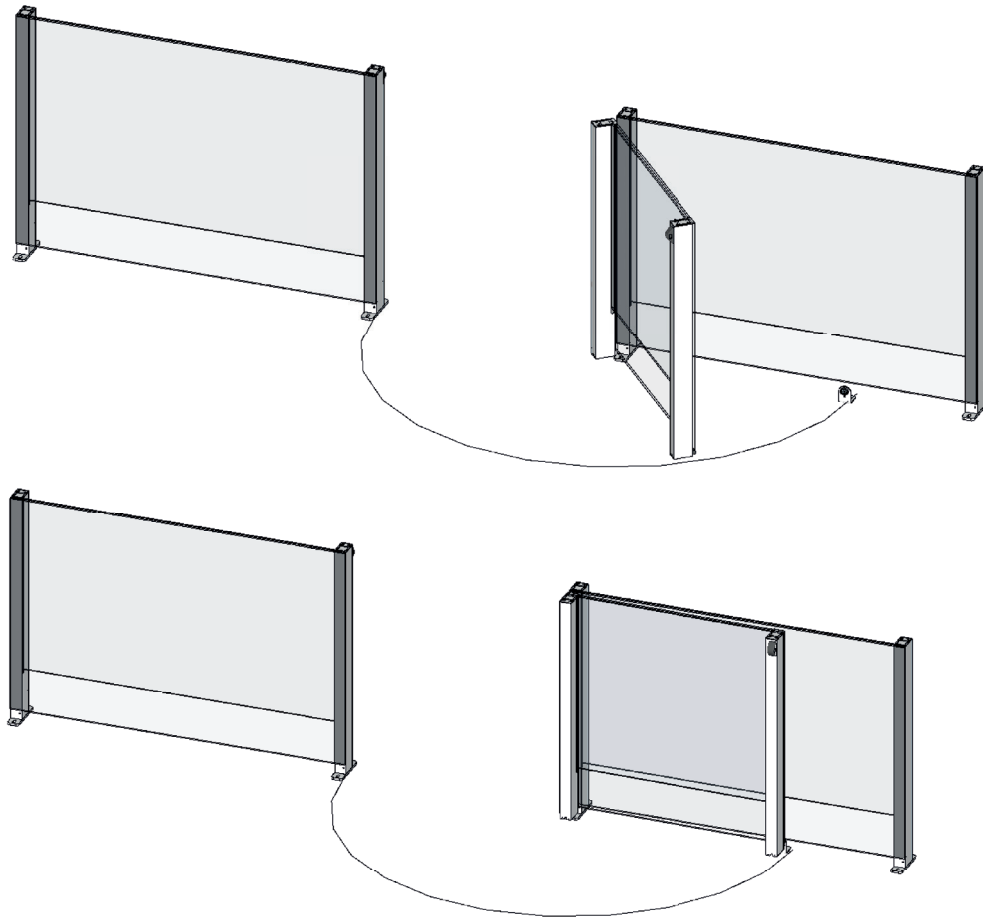

ClickitUp®
by ErgoSafe