


ClickitUp

Produkttype Hæv- og sænkbart glasgelænder
Produktfamilie ClickitUp

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

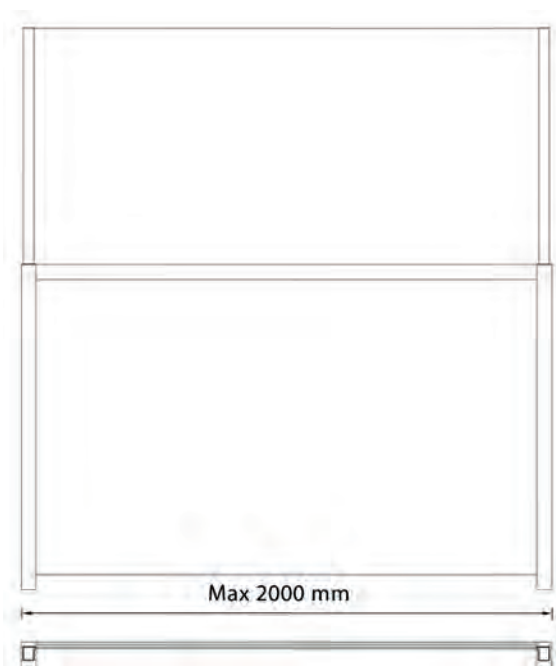

Beskrivelse

Hæv- og sænkbart glasgelænder

Sikkerhed

ClickitUp er CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/ec. Gelænderet må ikke monteres på steder, hvor der er udfaldsrisiko.

Fremstillingsmetode

Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper. UV-limning for at skabe 90-graders vinkel på glasset.

Drift

Systemet har en semiautomatisk gasfjederteknik, der hæver den bevægelige del

Bundbeslag

Bundbeslagene fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse samt sidebeslag

Toplåg

Toplåg fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse

Materialer

Glas, aluminium og rustfrit stål

Glas fast del/Glas bevægelig del

Hærdet glas 8 mm/Hærdet glas 6 mm

Højde sænket gelænder/ Højde hævet gelænder

1100 mm/1900 mm eller alternativt 1200 mm/2000 mm

Breddemål lige sektion

Maks. 2000 mm

Breddemål hjørnesektion

Forskudt hjørne. Kontakt en sælger for at få oplyst andre hjørneløsninger.

Breddemål dørsektion

Maks. mål 1100 mm (for yderligere information om døre, se separat produktblad)

Overfladebehandling

Som standard naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg kan vælges sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve


Lydværdi

Et monteret ClickitUp i hævet tilstand har en støjreducerende effekt



Montering

ClickitUp sektionen leveres færdigmonteret.

Ved montering samles sektionerne til et system ved hjælp af de dobbelte toplåg og de dobbelte bundbeslag.

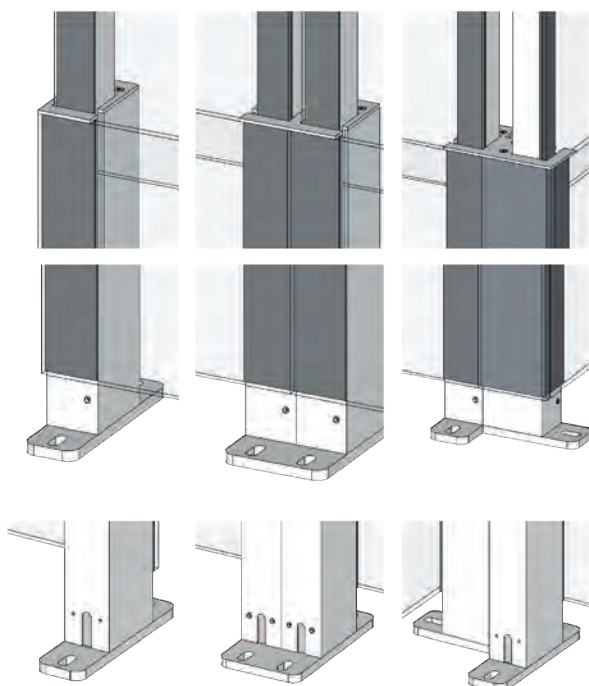

ClickitUp

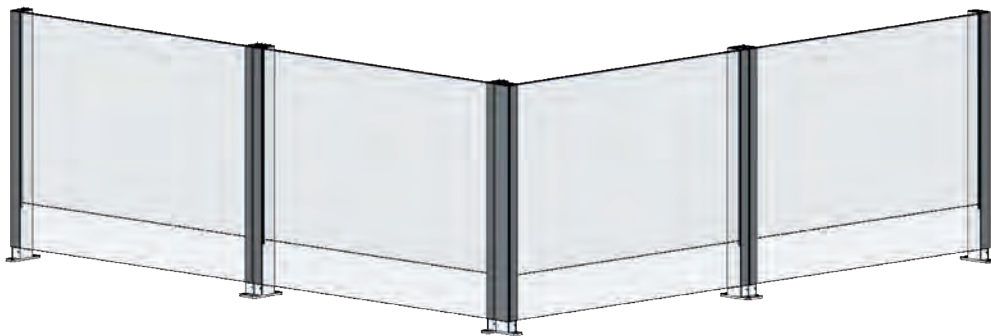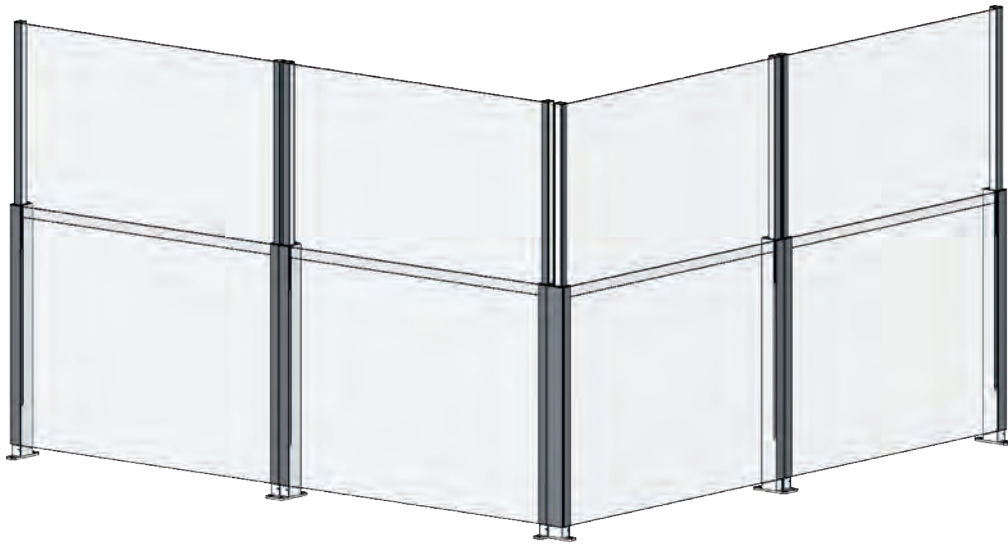

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]