


ClickitUp Balcony

Produkttype
Placering

Hæv- og sænkbart glasgelænder
Altan

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

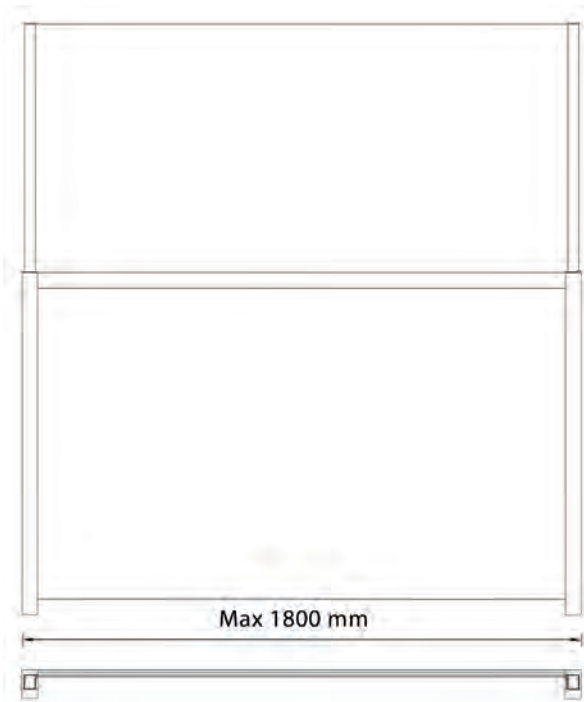

Beskrivelse

Hæv- og sænkbart glasgelænder

Sikkerhed

ClickitUp[®] er testet i henhold til EN 12600:2002
CE-mærket i henhold til maskindirektivet

Fremstillingsmetode

Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper

Drift

Systemet har en semiautomatisk gasfjederteknik, som balancerer den bevægelige del

Bundbeslag

Bundbeslagene fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse.

Toplåg

Toplåg fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse.

Materialer

Glas, aluminium og rustfrit stål

Glas fast del/Glas bevægelig del

Hærdet lamineret glas 8,76 mm/Hærdet glas 6 mm

Højde sænket gelænder/ Højde hævet gelænder

1100 mm/1900 mm alternativt 1200 mm/2000 mm

Breddemål lige sektion

maks. 1800 mm (alt efter de aktuelle vindlaster)

Overfladebehandling


Som standard naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg kan vælges sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve

Lydværdi


Et monteret ClickitUp[®] i hævet tilstand har en støjreducerende effekt

Montering

ClickitUp[®] sektionen leveres færdigmonteret. Ved montering samles sektionerne til et system ved hjælp af de dobbelte toplåg og de dobbelte bundbeslag

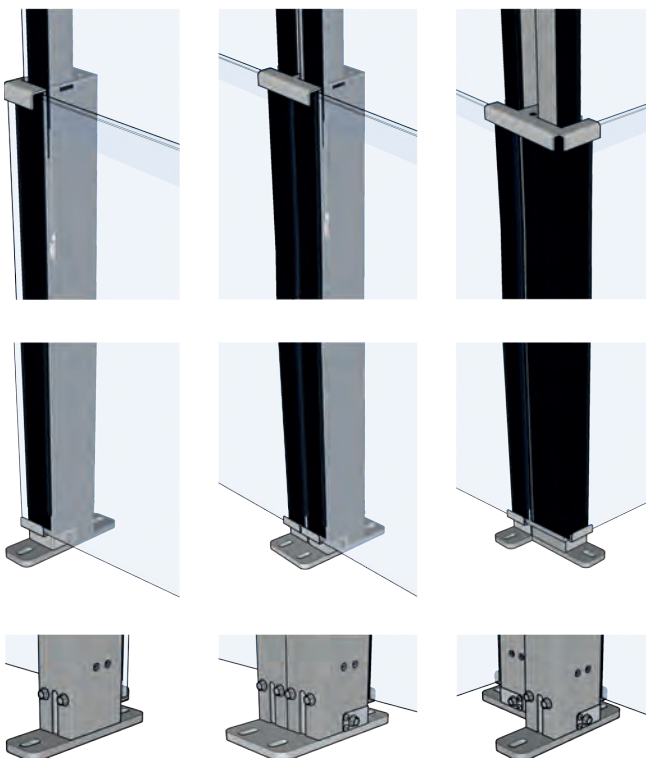

ClickitUp Balcony

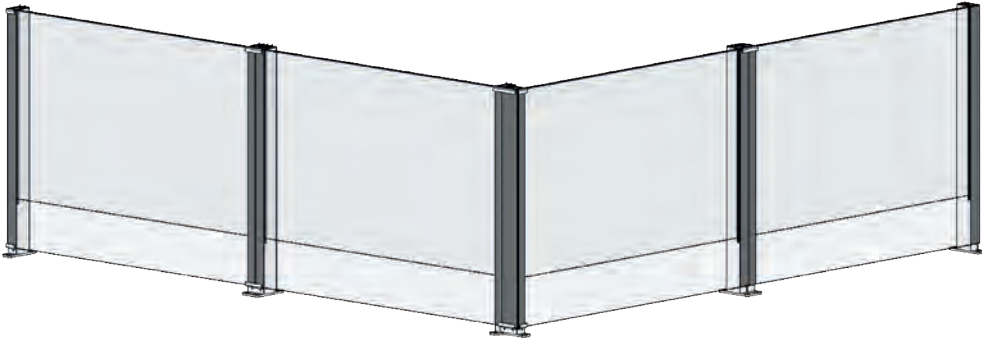

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]