
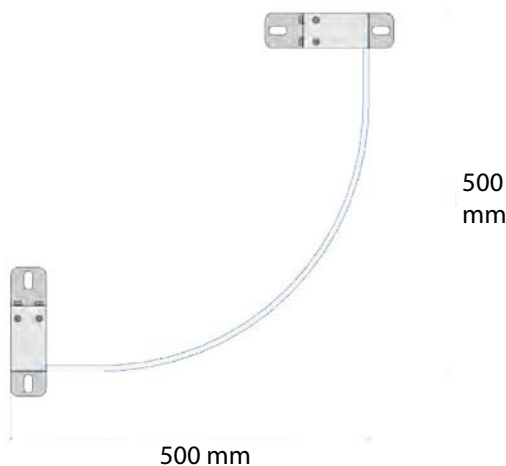


ClickitUp Curved

Produkttype
Placering

Hæv- og sænkbart glasgelænder
jordhøjde

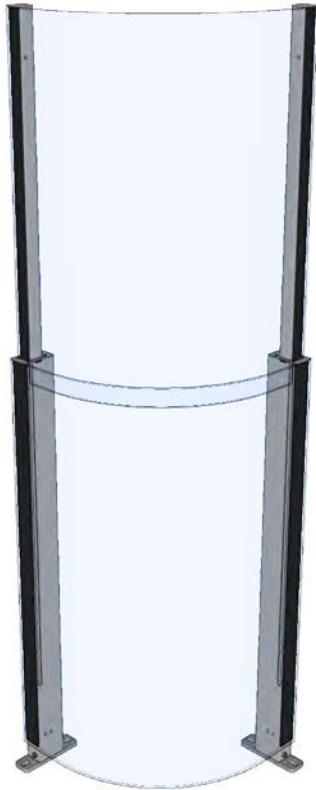

Beskrivelse

Hæv- og sænkbart glasgelænder

Sikkerhed

ClickitUp er CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/ec. Gelænderet må ikke monteres på steder, hvor der er udfaldsrisiko.

Fremstillingsmetode

Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiums stolper.

Drift

Systemet har en semiautomatisk gasfjederteknik, der hæver den bevægelige del

Bundbeslag

Bundbeslagene fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse samt sidebeslag

Toplåg

Toplåg fås i enkelt, dobbelt og hjørne-udførelse

Materialer

Glas, aluminium og rustfrit stål

Glas fast del/Glas bevægelig del

Hærdet glas 8 mm/Hærdet glas 6 mm

Højde sænket gelænder/ Højde hævet gelænder

1100 mm/1900 mm

Breddemål

500 mm x 500 mm

Overfladebehandling

Som standard naturanodiseret. Som tilvalg mod pristillæg kan vælges sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve

Lydværdi

Et monteret ClickitUp i hævet tilstand har en støjreducerende effekt

Montering

ClickitUp sektionen leveres færdigmonteret.

Ved montering samles sektionerne til et system ved hjælp af de dobbelte toplåg og de dobbelte bundbeslag.

ClickitUpCurved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]