

Descripción

Barandilla de vidrio

Seguridad

La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio.

Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles, de esquina y laterales.

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija

Vidrio templado de 8 mm

Altura de la barandilla en posición retraída

1100 mm

Anchura módulo

500x500 mm


Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL

Montaje

El módulo de ClickitUp® se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles

CiUFixedCurved

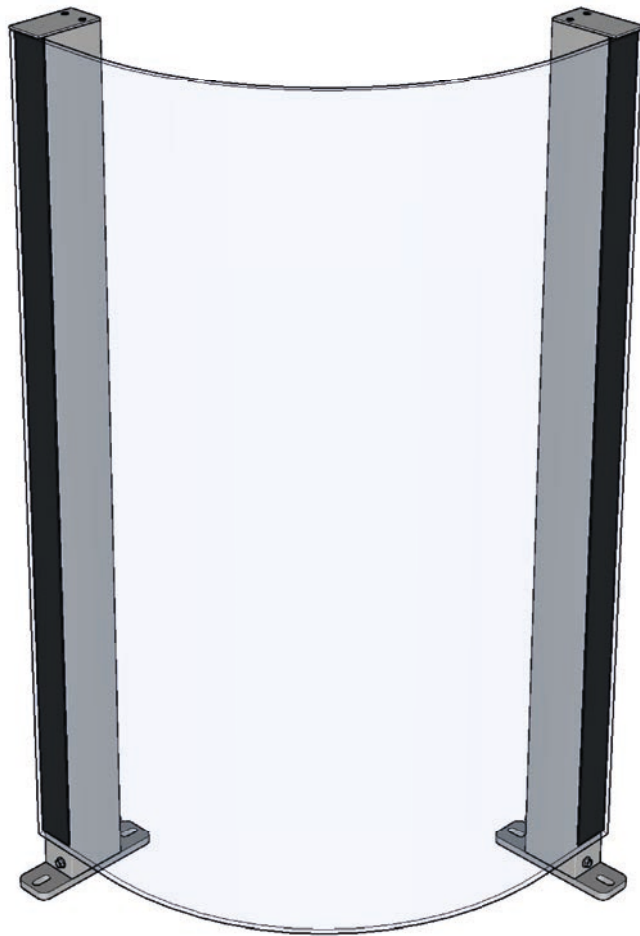

ClickitUp[®]
by ErgoSafe