

Descripción

Barandilla de vidrio con función de puerta

Seguridad

La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio

Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles y laterales

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija

Vidrio templado de 8 mm

Altura de la barandilla en posición retraída


1100 mm o 1200 mm

Anchura de módulo de puerta


Medida máxima 1100 mm. Para más información sobre otras medidas de la puerta, póngase en contacto con el vendedor

Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL.

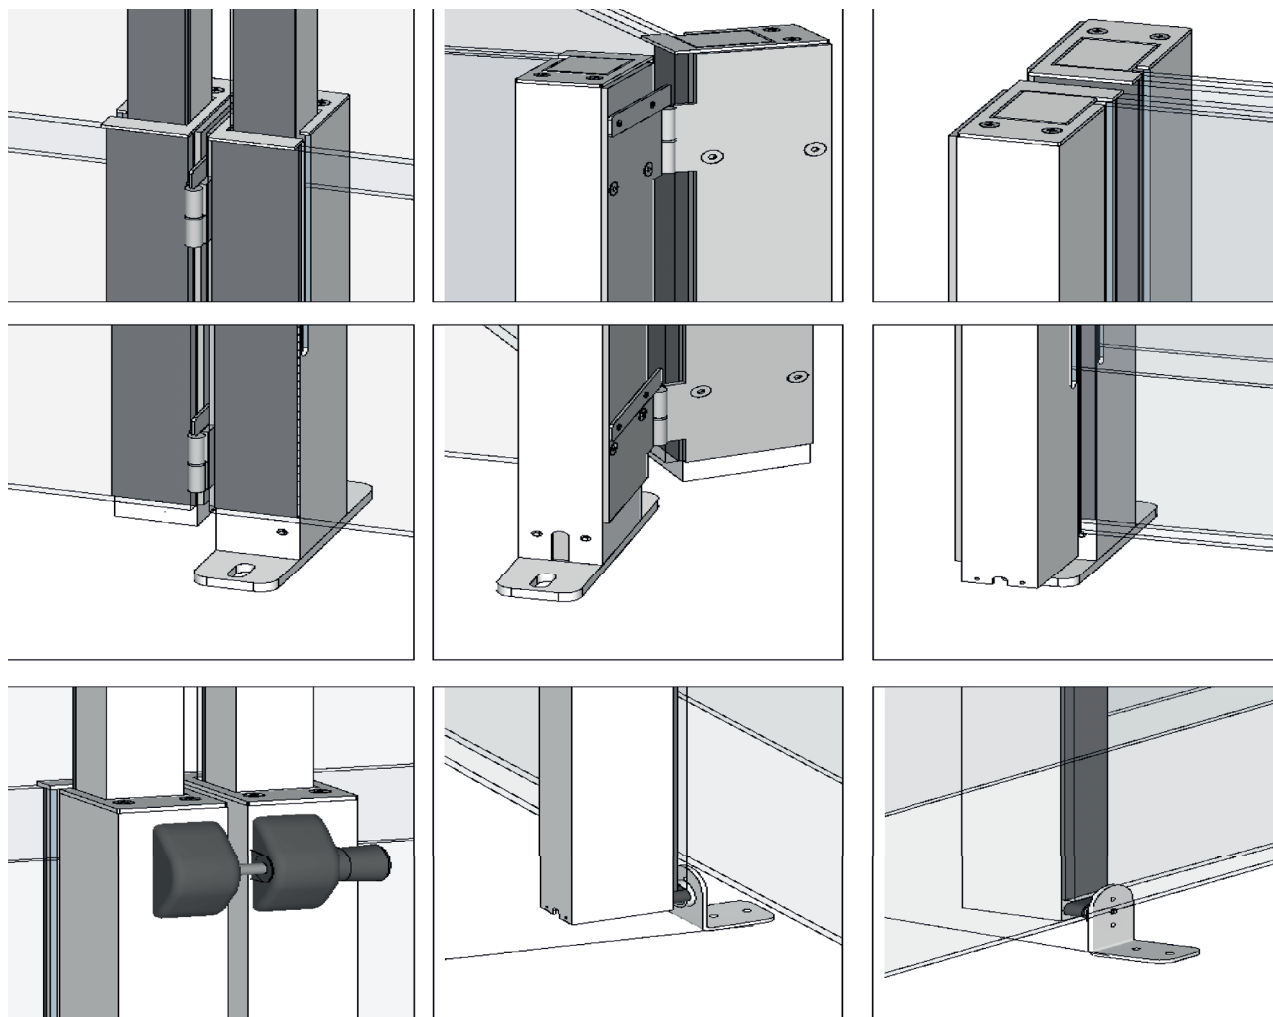

CiU® Fixed/Door

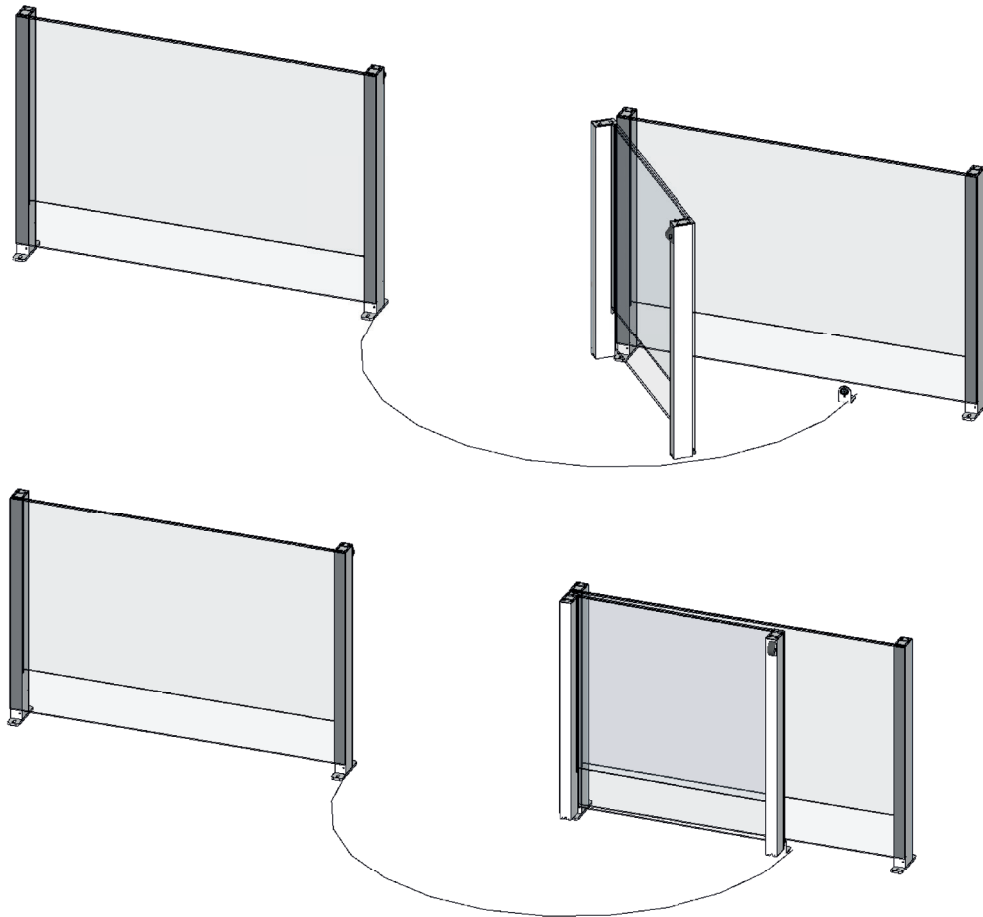

ClickitUp®
by ErgoSafe