


**Tipo de producto** Barandilla de vidrio regulable en altura

**Familia de productos** ClickitUp

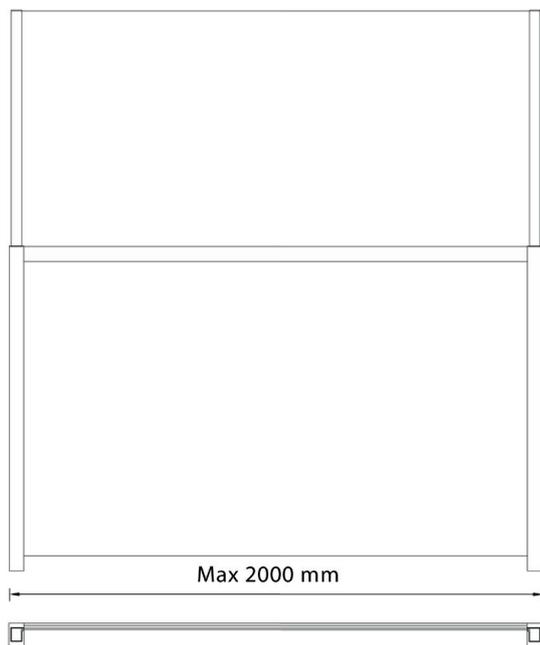

## Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura

## Seguridad

ClickitUp lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

## Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio. Pegado UV para crear un ángulo de vidrio de 90 grados.

## Accionamiento

El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semiautomático que eleva la parte móvil

## Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles, de esquina y laterales.

## Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

## Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

## Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio templado de 8 mm/vidrio templado de 6 mm

## Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

1100 mm/1900 mm o alternativamente 1200 mm/2000 mm

## Anchura módulo recto

máx. 2000 mm

## Anchura de módulo de esquina

Esquina desplazada. Para más información sobre otras soluciones de esquina, póngase en contacto con el vendedor.

## Anchura de módulo de puerta

Máx. 1100 mm (para más información sobre la puerta, consulte la hoja de producto que se suministra por separado)

## Acabado


Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL

## Función acústica



Una ClickitUp montada y en posición extendida tiene un efecto insonorizante

## Montaje

El módulo de ClickitUp se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles.

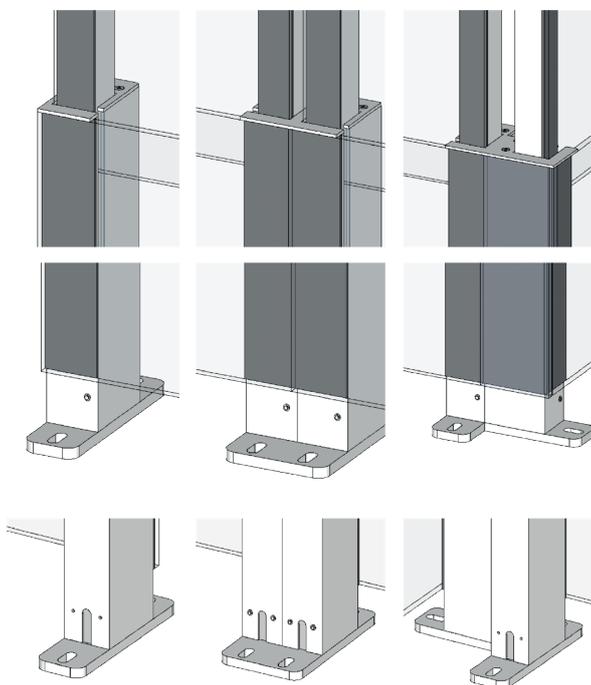

# ClickitUp

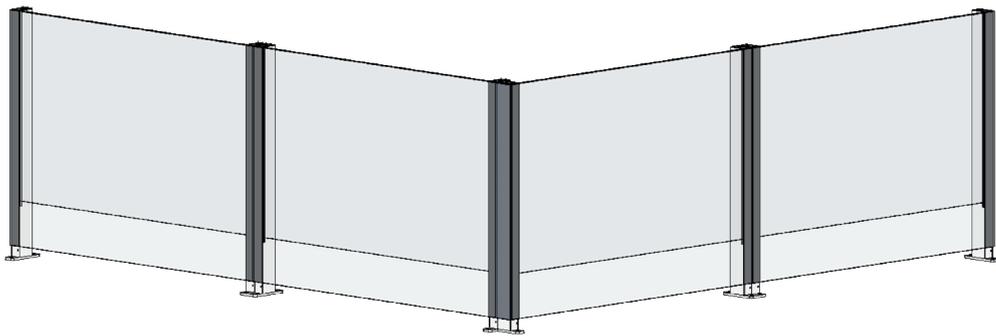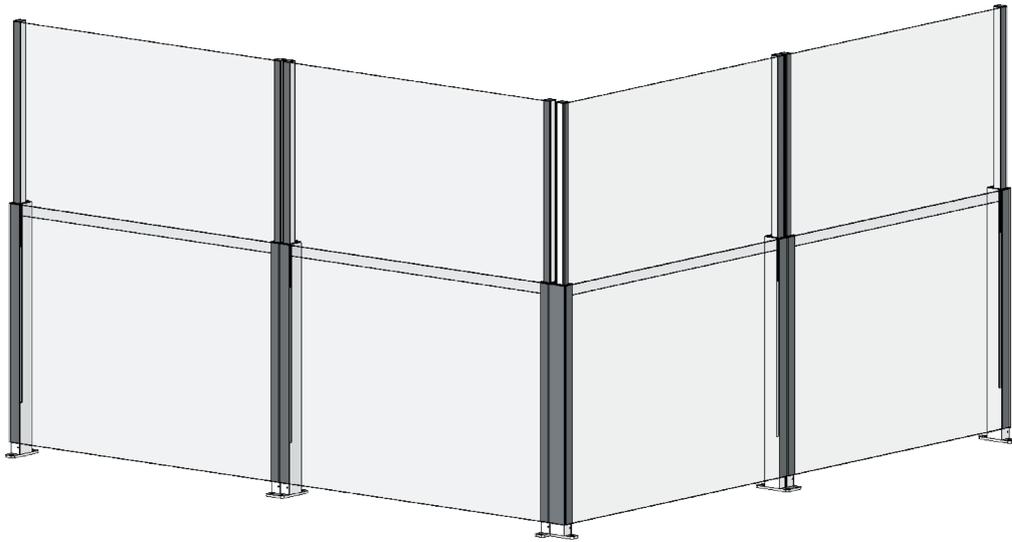

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>