
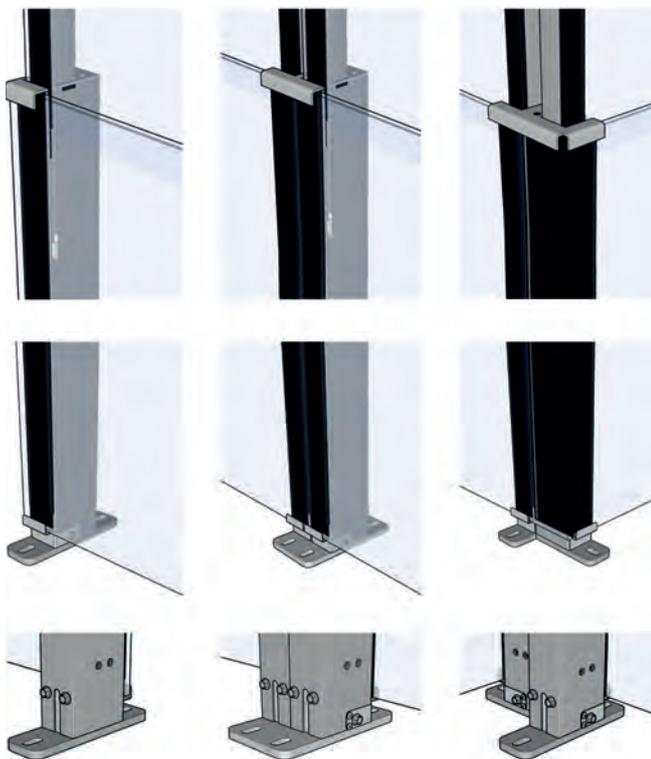


ClickitUpBalcony

Tipo de producto Barandilla de vidrio regulable en altura
Familia de productos Balcony

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

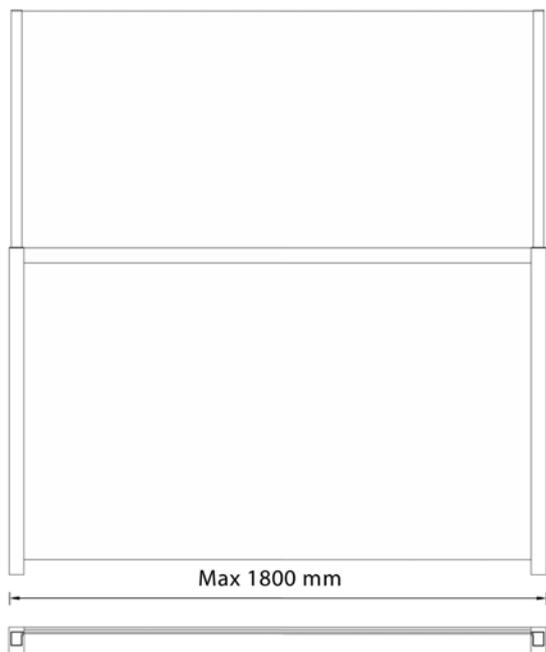

Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura

Seguridad

ClickitUp[®] ha sido probada de acuerdo con la norma EN 12600:2002. Lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio

Accionamiento

El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semi-automático que equilibra la parte

Móvil/anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles y de esquina.

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina.

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio laminado templado de 8,76 mm/vidrio templado de 6 mm

Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

1100 mm/1900mm o 1200 mm/2000 mm

Anchura módulo recto

Máx. 1800 mm (dependiendo de la carga del viento)

Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro lacado en polvo en color RAL



Función acústica

Una ClickitUp[®] montada y en posición extendida tiene un efecto insonorizante

Montaje

El módulo de ClickitUp[®] se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles

ClickitUpBalcony

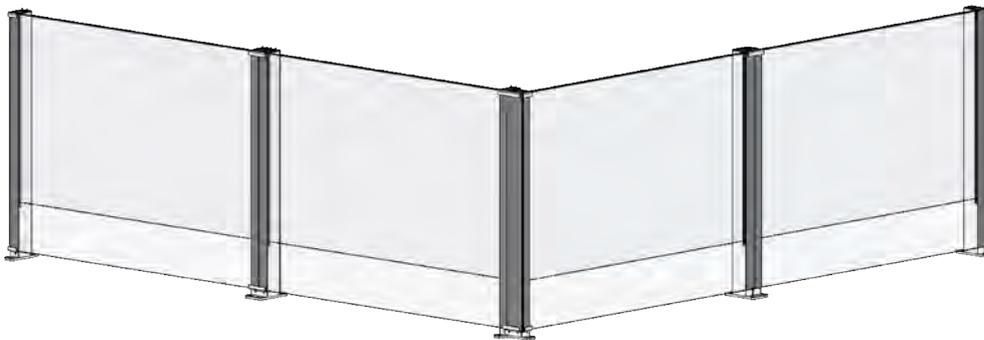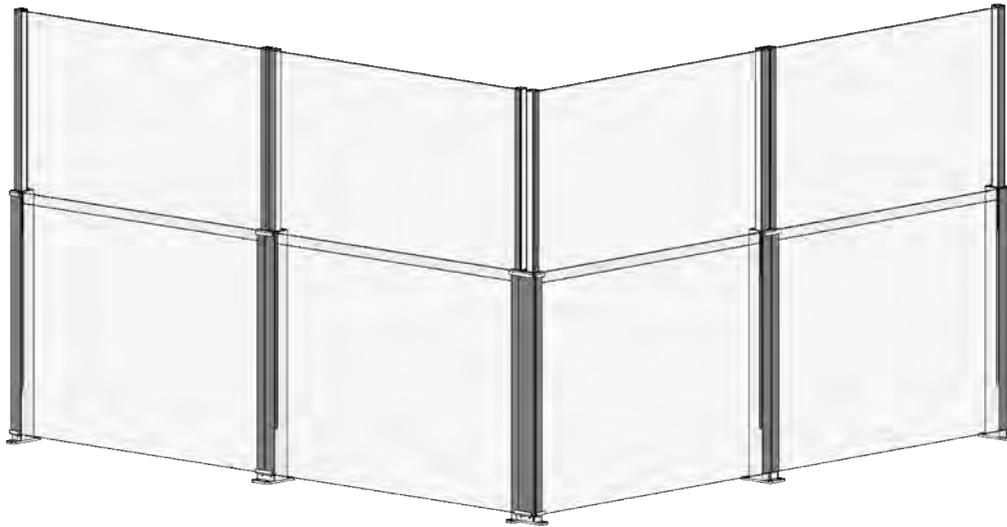

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]