



# ClickitUpInside 600

**Tipo de producto** Barandilla de vidrio regulable en altura  
**Ubicación** En el interior de la barandilla

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

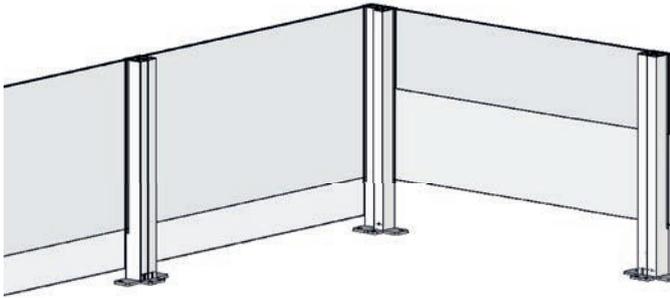

Puede elegir entre dos variantes diferentes, ClickitUpInside 600 y ClickitUpInside 1100. La diferencia entre ambas variantes es el vidrio inferior fijo, por lo que elección de la variante adecuada dependerá de la barandilla existente.

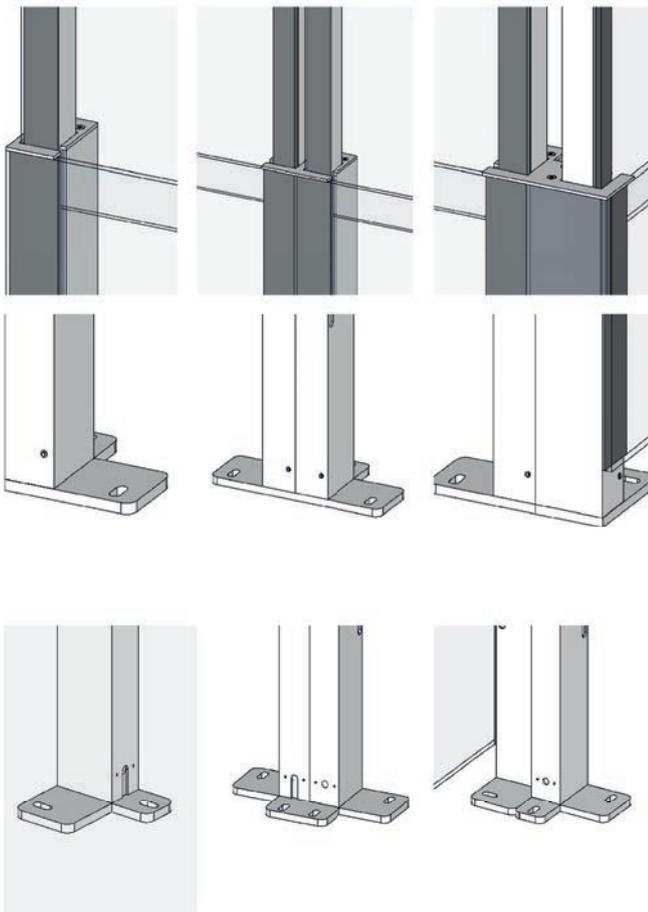

## Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura

## Seguridad

Lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. Solo se puede combinar con una barandilla homologada para una ubicación donde existe el riesgo de caídas.

## Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio

## Accionamiento

El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semiautomático que eleva la parte móvil

## Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles y de esquina

## Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

## Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

## Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio laminado templado de 8 mm/vidrio templado de 6 mm

## Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

1100 mm/1900mm

## Anchura módulo recto

Máx. 1500 mm



## Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL

## Montaje

El módulo de ClickitUp<sup>®</sup> se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles.

# ClickitUp<sup>Inside</sup> 600

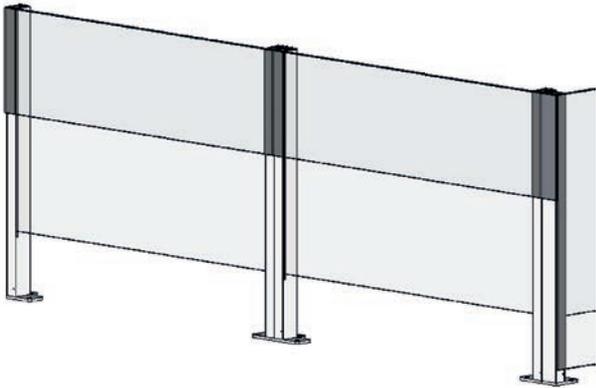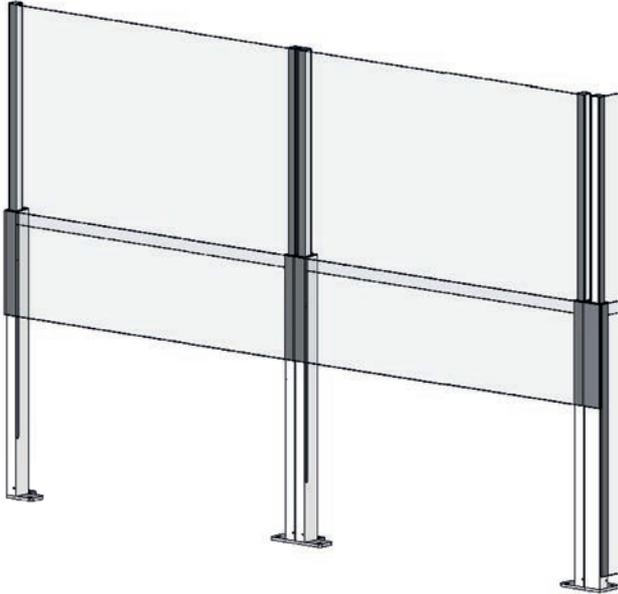

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>