
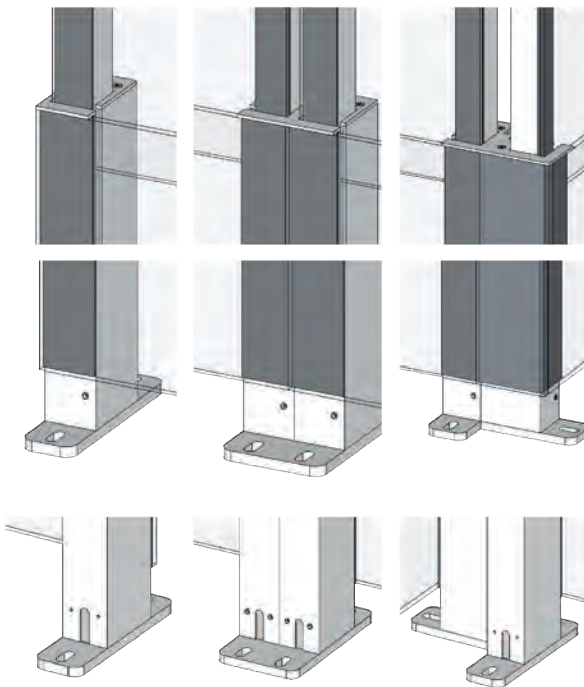


ClickitUp

Tuotetyyppi
Tuoteperhe

Nostettava ja laskettava lasikaide
ClickitUp

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

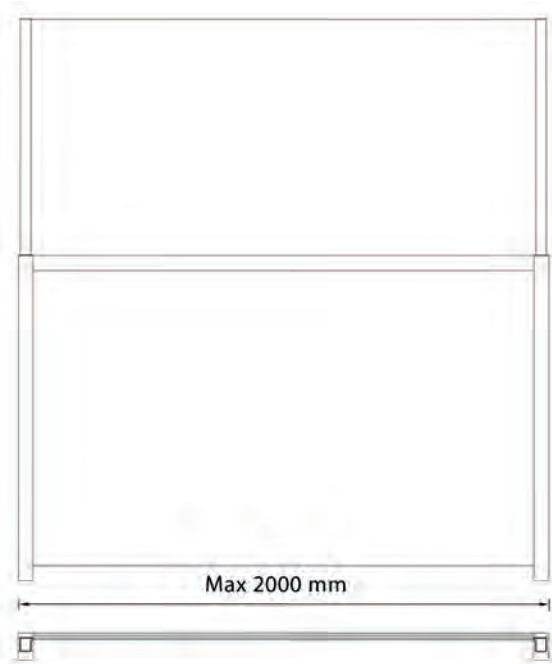

Kuvaus

Nostettava ja laskettava lasikaide

Turvallisuus

ClickitUp-lasikaiteessa on CE-merkintä konedirektiivin 2006/42/ey mukaisesti. Tätä tuotetta ei saa käyttää koh-teessa missä on putoamisvaara.

Valmistusmenetelmä

Structural glazingiä käytetään lasin asentamiseksi alumiini-tolppiin. UV-liimaus, jolla luodaan 90 asteen kulma lasista.

Käyttö

Järjestelmässä on puoliautomaattinen kaasujousitekniikka, joka nostaa liikkuvaa osaa

Maakiinnike

Maakiinnikkeitä on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä kulmamallisena.

Päällyskansi

Päällyskantta on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä kulmamallisena.

Materiaali

Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs

Lasi kiinteä osa/Lasi liikkuva osa

Karkaistu 8 mm:n lasi/Karkaistu 6 mm:n lasi

Nostettava ja laskettava kaide/ Korkeus yläasennossa

1100 mm/1900 mm vaihtoehtoisesti 1200 mm/2000 mm

Leveys suora osa

enintään 2000 mm

Leveys kulmaosa

Limittäinen kulma. Kysy myyjältä muita kulmaratkaisuja.

Leveys oviosio

Enimmäismitta 1100 mm (lisätietoa ovesta erillisessä tuoteselosteessa)

Pintakäsittely

Vakiona luonnonvärinen anodisoitu. Halutessa saatavana lisämaksusta musta anodisoitu vaihtoehto jauhemaalattuna RAL-värissä.

Ääniarvo



ClickitUp vaimentaa yläasennossa ääntä

Asennus

ClickitUp toimitetaan valmiiksi koottuna.

Asennuksessa osat yhdistetään toisiinsa kaksiosaisen päällyskannen ja kaksiosaisen maakiinnikkeen avulla

ClickitUp

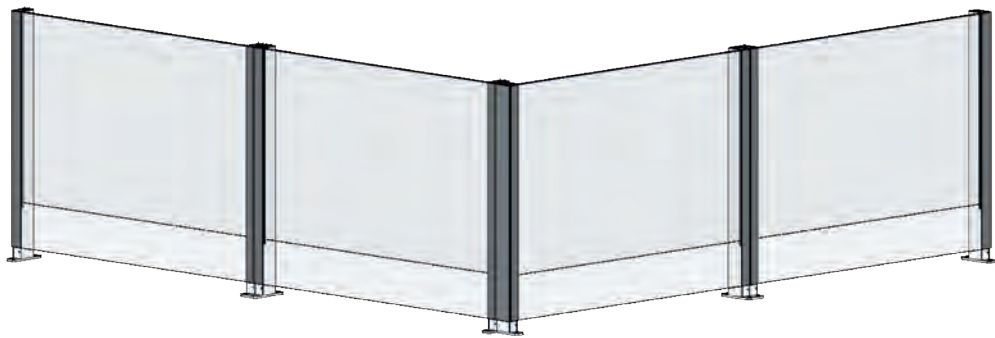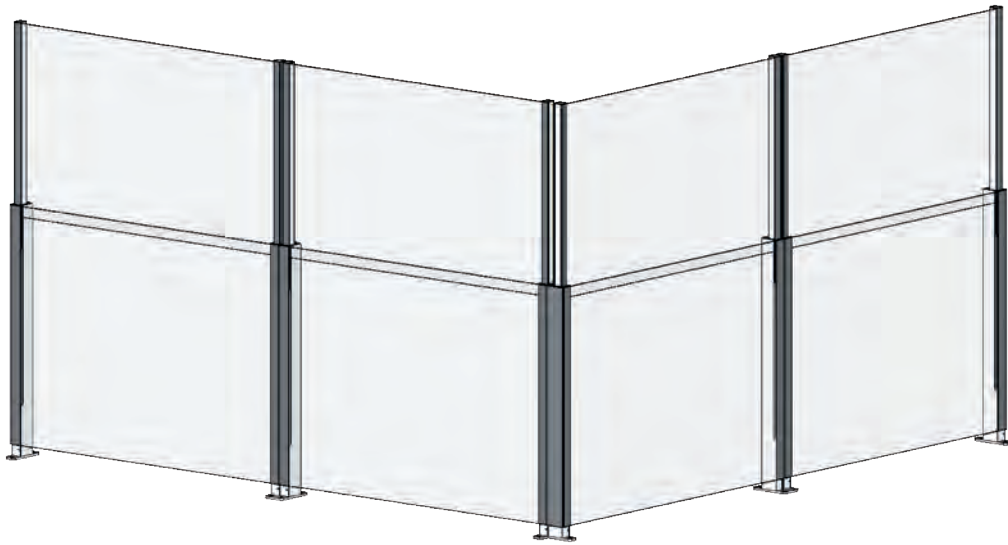

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]