


ClickitUp Balcony

Tuotetyyppi
Paikkae

Nostettava ja laskettava lasikaide
Parveke

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

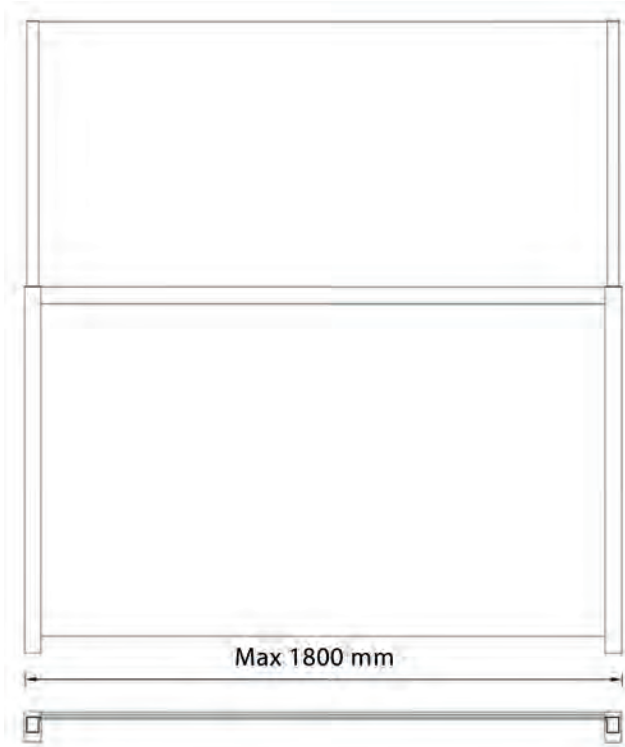

Kuvaus

Nostettava ja laskettava lasikaide

Turvallisuus

ClickitUp[®] on testattu EN 12600:2002 mukaisesti.
CE-merkintä konedirektiivin mukaisesti

Valmistusmenetelmä

Structural glazingiä käytetään lasin asentamiseksi alumiini-
tolppiin

Käyttö

Järjestelmässä on puoliautomaattinen kaasujousitekniikka,
joka tasapainottaa liikkuvaa osaa

Maakiinnikkeet

Maakiinnikkeitä on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä
kulmamallisena.

Päällyskansi

Päällyskantta on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä
kulmamallisena.

Materiaali

Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs

Lasi kiinteä osa/Lasi liikkuva osa

Karkaistu laminoitu 8,76 mm:n lsi/Karkaistu 6 mm:n lasi

Nostettava ja laskettava kaide/ Korkeus yläasennossa

1100 mm/1900 mm vaihtoehtoisesti 1200 mm/2000 mm

Leveys suora osio

Enintään 1800 mm (vallitsevasta tuulikuormasta riippuen).

Pintakäsittely


Vakiona luonnonvärinen anodisoitu. Halutessa saata-
vana lisämaksusta musta anodisoitu vaihtoehto jauhe-
maalattuna RAL-värisä.

Ääniarvo


ClickitUp[®] yläasennossa vaimentaa ääntä

Asennus

ClickitUp[®] toimitetaan valmiiksi koottuna. Asennuksessa
osat yhdistetään toisiinsa kaksiosaisen päällyskannen ja
kaksiosaisen maakiinnikkeen avulla

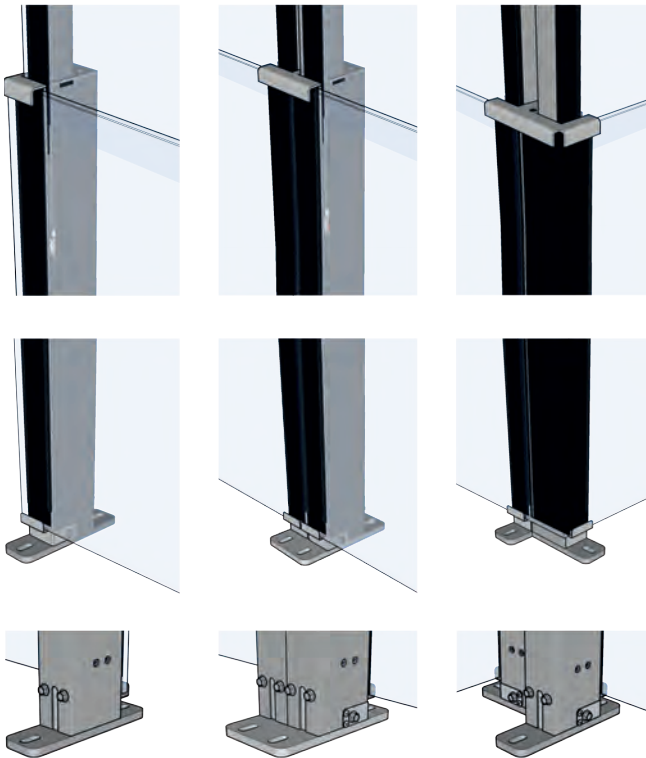

ClickitUp Balcony

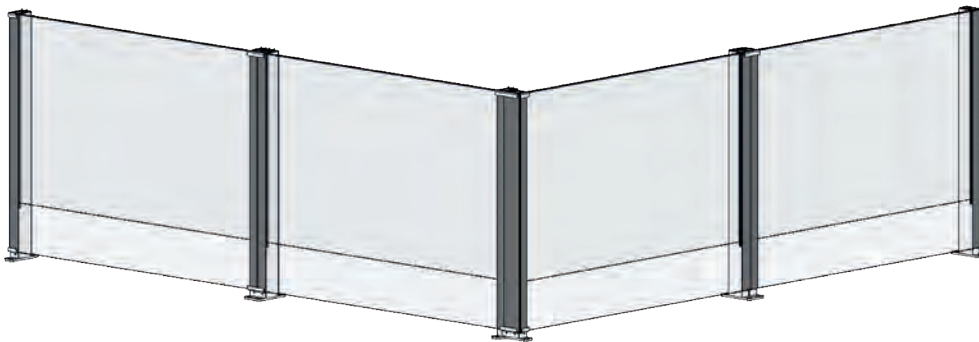

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]