

Kuvaus

Nostettava ja laskettava lasikaide

Turvallisuus

ClickitUp®-lasikaiteessa on CE-merkintä konedirektiivin 2006/42/ey mukaisesti. Tätä tuotetta ei saa käyttää koh-teessa missä on putoamisvaara.

Valmistusmenetelmä

Structural glazingiä käytetään lasin asentamiseksi alumiini-tolppiin.

Kaidejalka

Kaidejalka on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä sivuun asennettava kaidejalka

Päällyskansi

Päällyskantta on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä kulmamallisena.

Materiaalit

Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs

Lasi kiinteä osa/Lasi liikkuva osa

Karkaistu 8 mm:n lasi/Karkaistu 6 mm:n lasi

Nostettava ja laskettava kaide/ Korkeus ylä-

asennossa


1100 mm/1900 mm tai 1200 mm/2000 mm

Leveys oviosio


Enimmäismitta 1100 mm. Lisää ovimittoja, ota yhteyttä myyjään

Pintakäsittely

Vakiona luonnonvärinen anodisoitu. Halutessa saatavana lisämaksusta musta anodisoitu vaihtoehto jauhemaalattuna RAL-värissä.

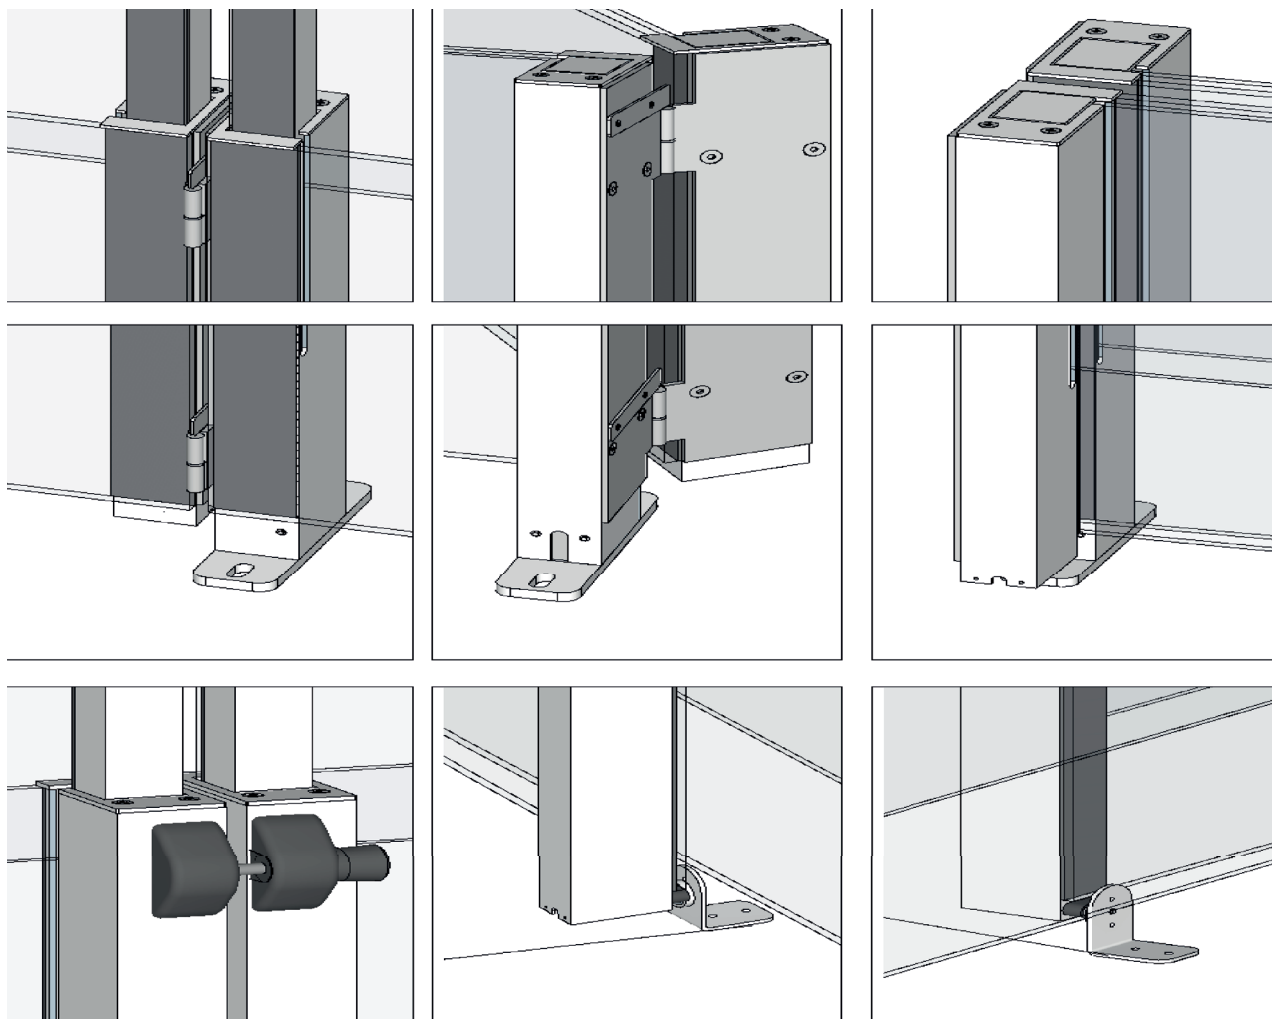

ClickitUp® Door

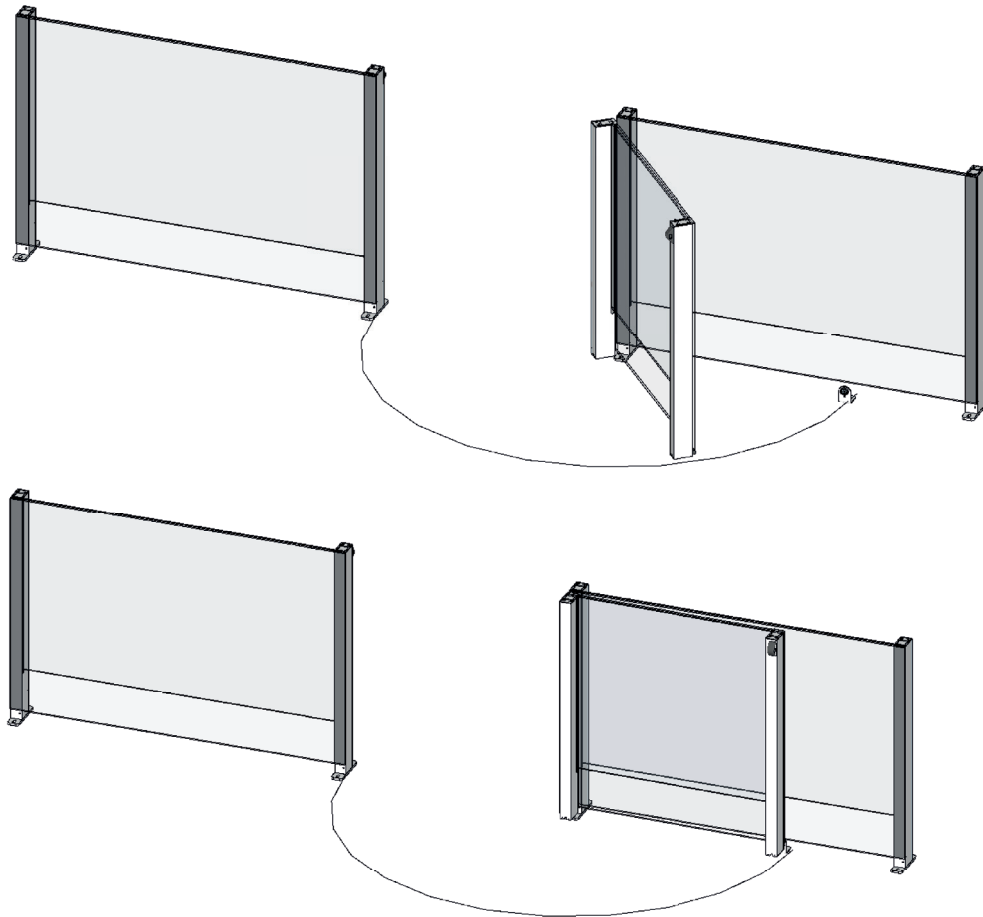

ClickitUp®
by ErgoSafe