
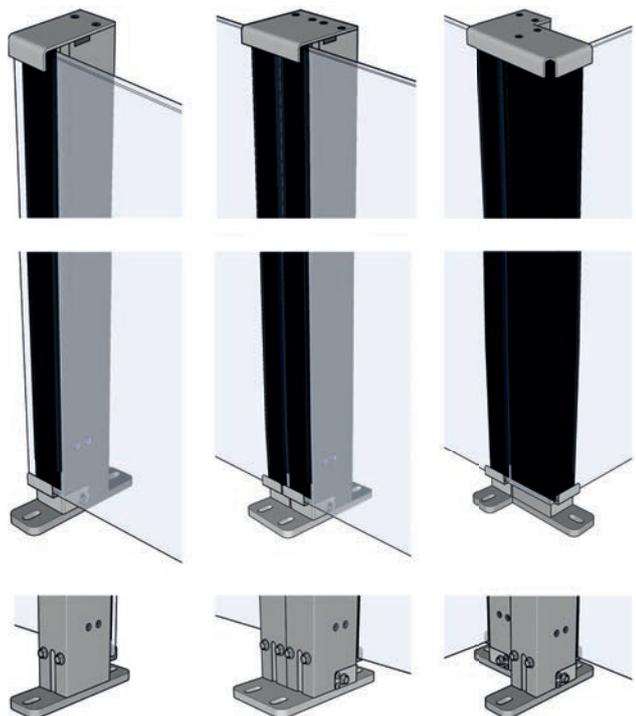


CiU BalconyFixed

Type de produit Balustrade
Famille de produits Balcony

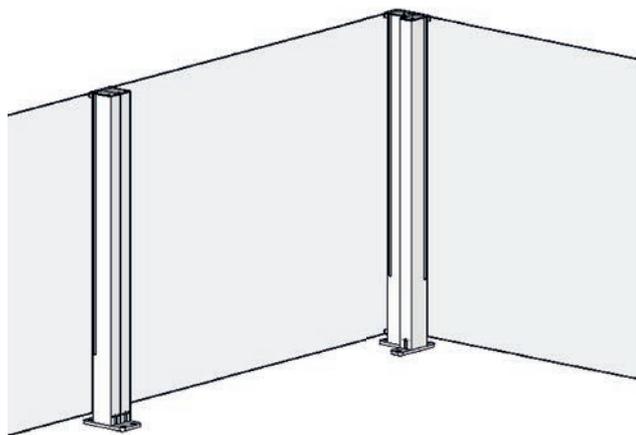

Description

Balustrade

Sécurité

ClickitUp[®] est testée conformément à la norme EN 12600:2002

Procédé de fabrication

Le vitrage structural est utilisé pour monter le verre sur les poteaux en aluminium

Embases

Les embases existent en version simple, double et d'angle.

Profils de recouvrement

Les profils de recouvrement existent en version simple, double et d'angle.

Matériaux

Verre, aluminium et acier inoxydable

Verre

Verre feuilleté trempé 8,76 mm

Hauteur

1100 mm ou 1200 mm

Dimensions largeur section droite

Max 1800 mm (en fonction des vents dominants)



Traitement de surface

En standard, naturel anodisé. En option moyennant un supplément, anodisé noir ou revêtement poudre couleurs RAL

Montage

Lors du montage, les sections sont reliées entre elles pour former un système au moyen de profils de recouvrement doubles et d'embase doubles

CiU Balcony Fixed

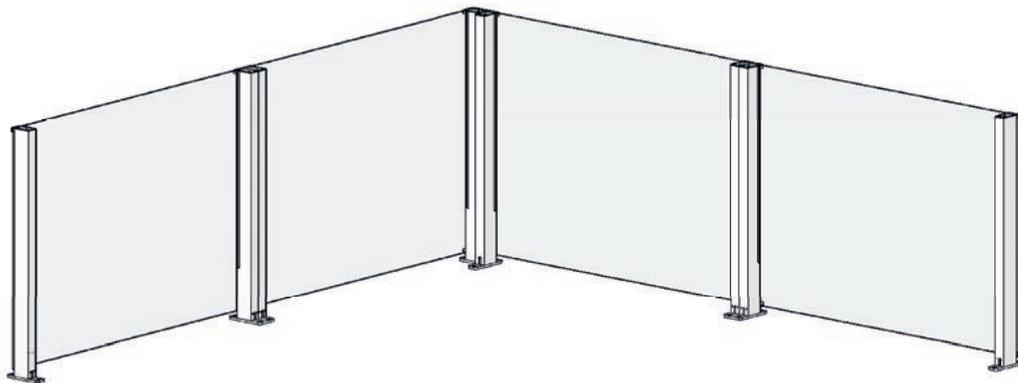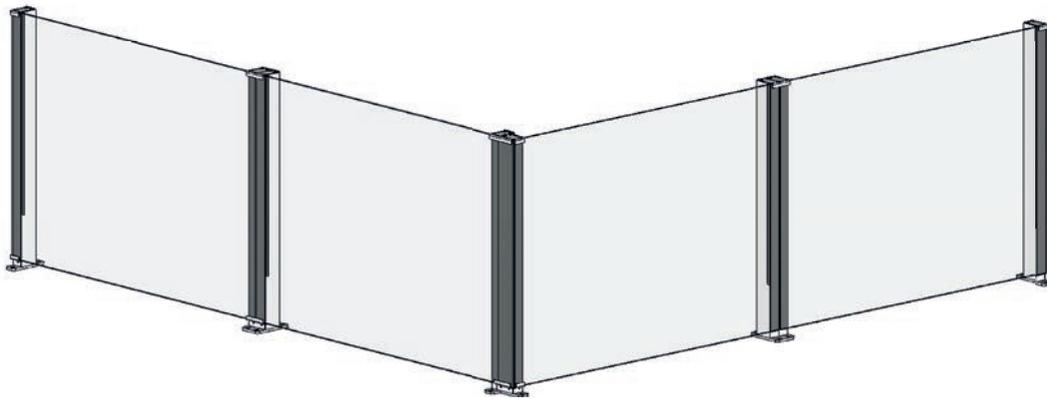

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]