
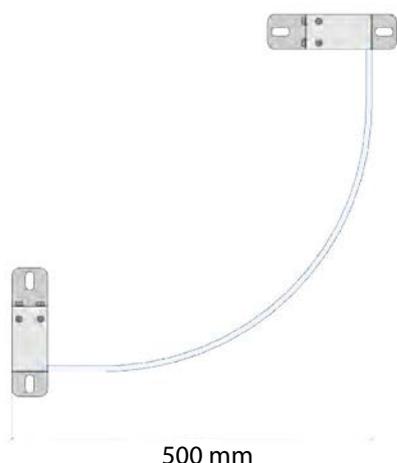


**Type de produit**  
**Famille de produits**

Balustrade en verre à hauteur réglable  
ClickitUp®

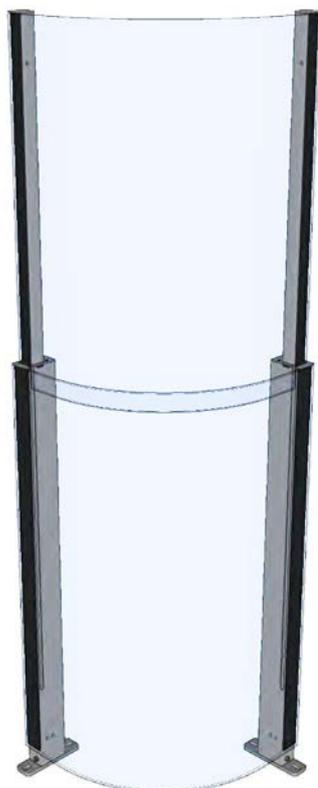

## Description

Balustrade en verre à hauteur réglable

## Sécurité

ClickitUp® porte le marquage CE conformément à la directive Machines 2006/42/CE. La balustrade ne doit pas être montée là où existe un risque de chute.

## Procédé de fabrication

Le vitrage structural est utilisé pour monter le verre sur les poteaux en aluminium. Collage UV pour créer l'angle de 90 degrés du verre.

## Mécanisme

Le système dispose d'une technologie de vérin à gaz semi-automatique qui soulève la partie mobile.

## Embases

Les embases existent en version simple, double et d'angle, ainsi que latérale

## Profils de recouvrement

Les profils de recouvrement existent en version simple, double et d'angle

## Matériaux

Verre, aluminium et acier inoxydable

## Verre partie fixe/Verre partie mobile

Verre trempé 8 mm/Verre trempé 6 mm

## Hauteur balustrade baissée/ Hauteur position relevée

1100 mm/1900 mm

## Dimensions largeur section droite

500x500 mm

## Traitement de surface

En standard, naturel anodisé. En option moyennant un supplément, noir anodisé ou revêtement poudre couleurs RAL

## Traitement de surface

En standard, naturel anodisé. En option moyennant un supplément, noir anodisé ou revêtement poudre couleurs RAL

## Montage

Les sections ClickitUp® sont livrées assemblées. Lors du montage, ces sections sont reliées entre elles pour former un système au moyen de profils de recouvrement doubles et d'embases doubles.

500  
mm

500 mm

# ClickitUpCurved



ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>