

ClickitUp Inside 1100

Type de produit




Balustrade en verre à hauteur réglable

Localisation

A l'intérieur de la balustrade



ClickitUpInside, existe en deux variantes. C'est la vitre inférieure fixe qui distinguent les variantes.

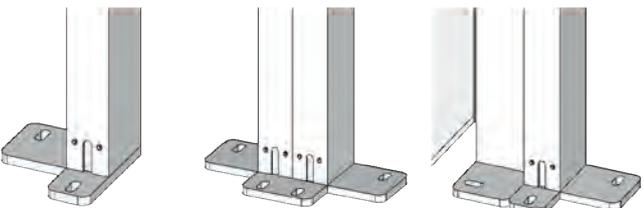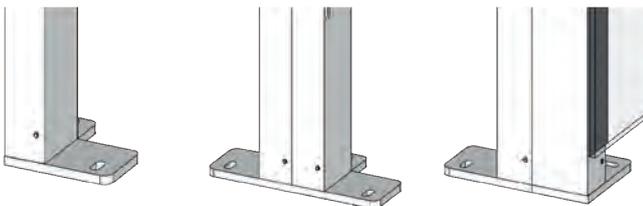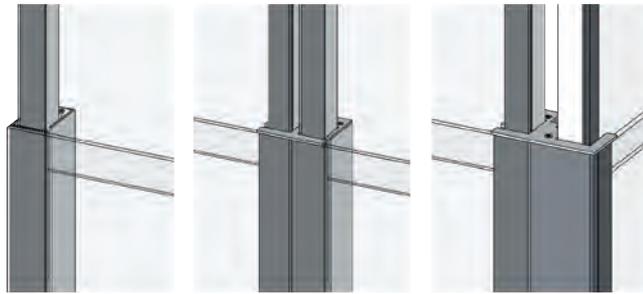

Description

Balustrade en verre à hauteur réglable

Sécurité

Marquage CE conformément à la directive Machines 2006/42/CE.

Peut être combinée uniquement avec une balustrade homologuée pour les lieux où existe un risque de chute.

Procédé de fabrication

Le vitrage structural est utilisé pour monter le verre sur les poteaux en aluminium

Mécanisme

Le système dispose d'une technologie de vérin à gaz semi-automatique qui soulève la partie mobile

Embases*

Les embases existent en version simple, double et d'angle.

Profils de recouvrement*

Les profils de recouvrement existent en version simple, double et d'angle.

Matériaux

Verre, aluminium et acier inoxydable

Verre partie fixe/Verre partie mobile

Verre trempé 8 mm/Verre trempé 6 mm

Hauteur balustrade abaissée/ Hauteur position relevée

1100 mm/1 900 mm ou 1200 mm/2000 mm

Dimensions largeur section droite

max 2000 mm



Traitement de surface

En standard, naturel anodisé. En option moyennant un supplément, anodisé noir ou revêtement poudre couleurs RAL

Montage

Les sections ClickitUp[®] sont livrées assemblées. Lors du montage, ces sections sont reliées entre elles pour former un système au moyen de profils de recouvrement doubles et d'embases doubles.

ClickitUp Inside 1100

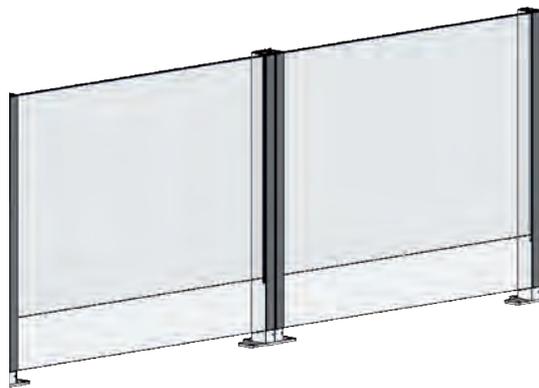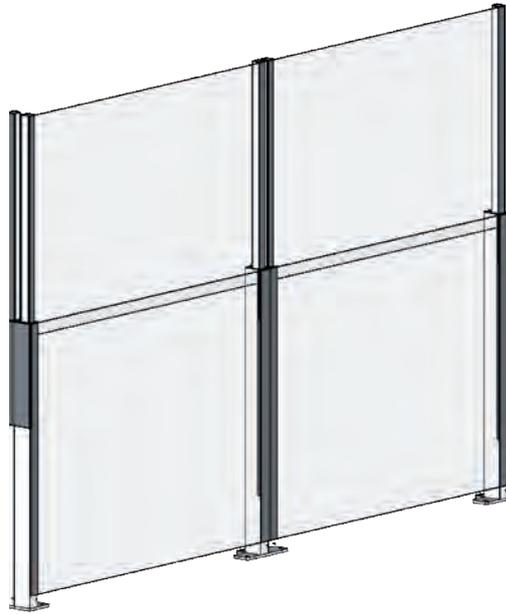

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]