

CiU Balcony Fixed



Producttype

Glazen balustrade

Plaatsing

Balkon

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

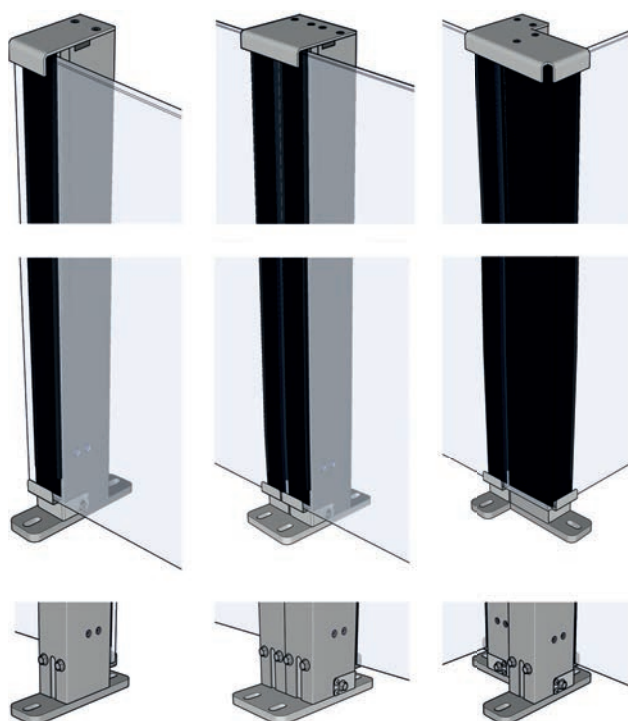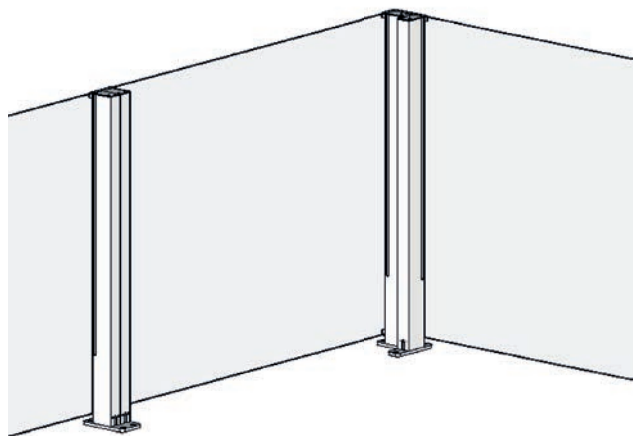

Beschrijving

Glazen balustrade

Veiligheid

ClickitUp is getest overeenkomstig EN 12600: 2002 belastingsproef.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas

Gehard veiligheidsglas 8,76 mm

Hoogte

1100 mm alternatief 1200 mm

Breedtemaat recht deel

Max. 1800 mm (afhankelijk van de aanwezige windbelasting)

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

Montage

ij montage worden delen aan elkaar gekoppeld tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele grondbevestigingen

CiU Balcony Fixed

