
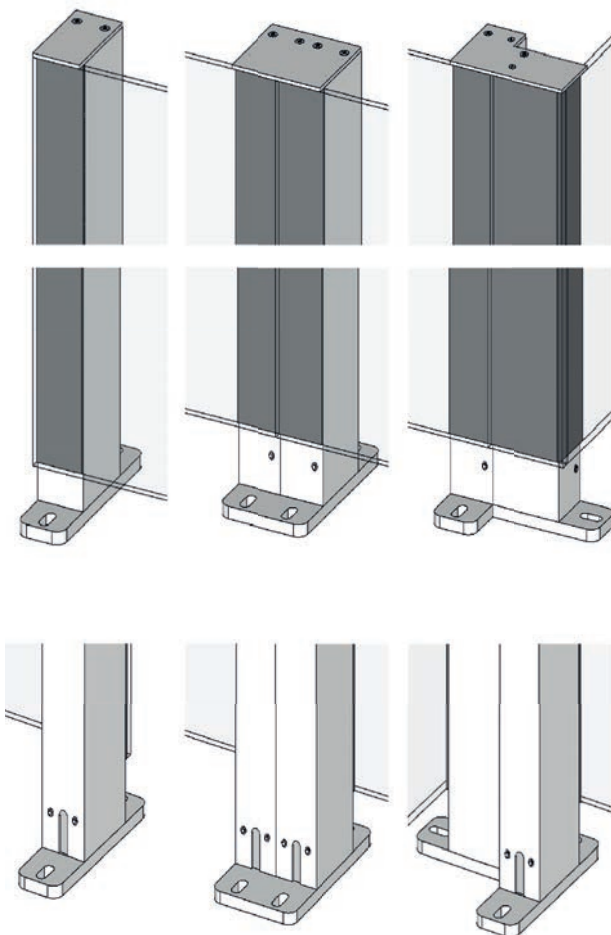


Producttype Glazen balustrade
Plaatsing Begane grond

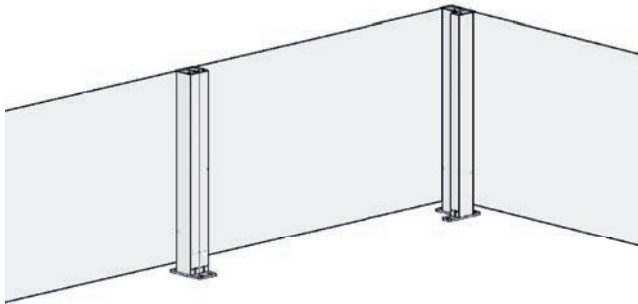

Beschrijving

Glazen balustrade met de mogelijkheid te upgraden naar ClickitUp met een beweegbaar bovendeel.

Veiligheid

Het glas is veilig voor personen. Met upgrade: Zie ClickitUp. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar valrisico bestaat.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium panelen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek en zijkant

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel

Gehard glas 8 mm

Hoogte

1100 mm/1200 mm. Met upgrade: Zie ClickitUp.

Breedtemaat recht deel

maximaal 2000 mm

Breedtemaat hoekdeel

Verstekhoek. Neem voor andere hoekoplossingen contact op met verkoper

Breedtematen deurdeel

Maximaal 1100 mm (zie voor meer informatie over deur apart productsheet)

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

Montage

Deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen

CiUFlex

