
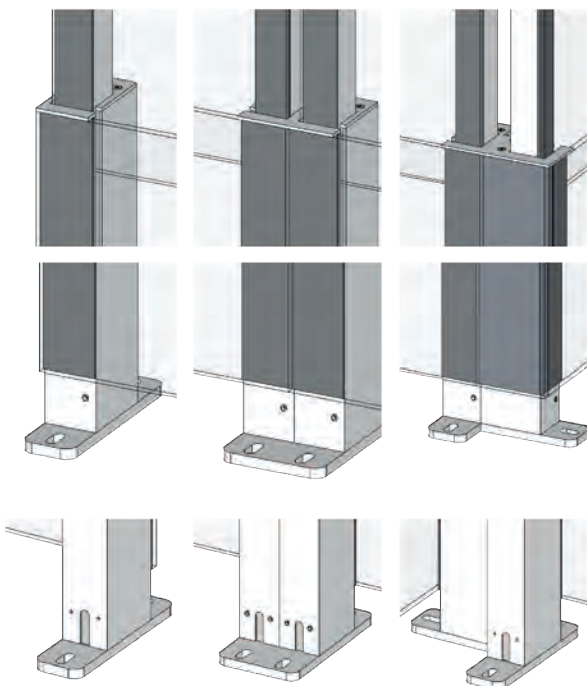


ClickitUp

Producttype
Plaatsing

Beweegbare glazen balustrade
Begane grond

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

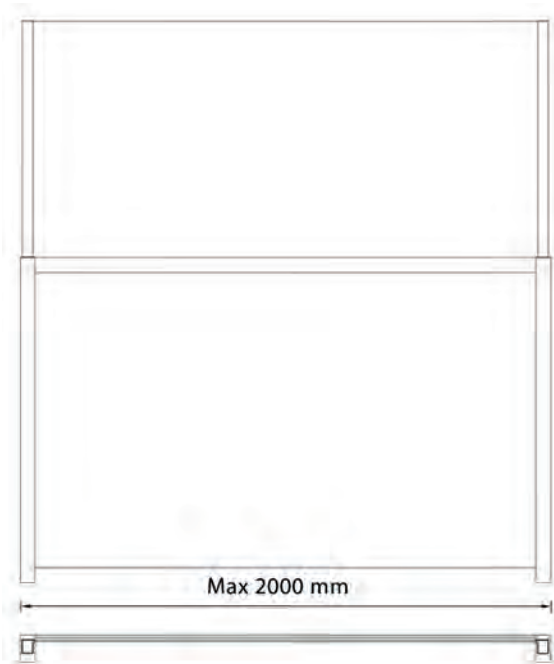

Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade

Veiligheid

ClickitUp is CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico bestaat.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het beweegbare deel omhoog brengt.

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek en zijkant

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard glas 8 mm / Gehard glas 6 mm

Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand

1100 mm/1900 mm of als alternatief 1200 mm/2000 mm

Breedtemaat recht deel

Maximaal 2000 mm

Breedtemaat hoekdeel

Verstekhoek. Neem voor andere hoekoplossingen contact op met verkoper

Breedtematen deurdeel

Maximaal 1100 mm (zie voor meer informatie over deur apart productsheet)

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur


Geluidswaarde

Een gemonteerde ClickitUp heeft in de hoge stand een geluiddempende werking

Montage

ClickitUp deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen.

ClickitUp

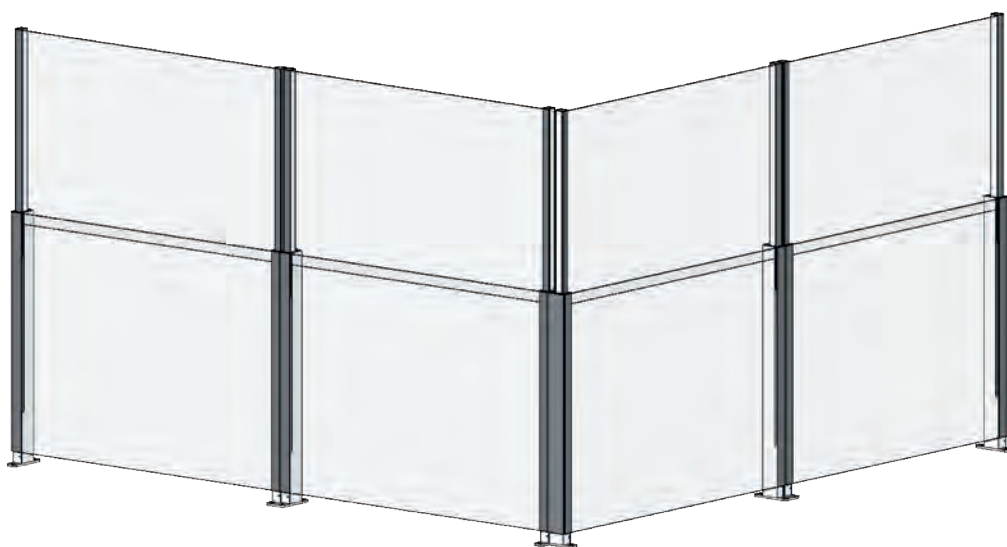

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]