
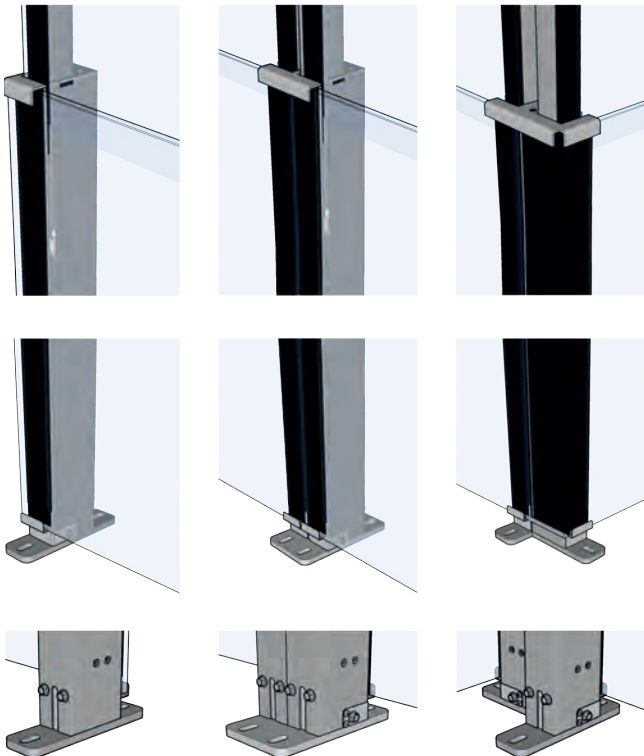


ClickitUp Balcony

Producttype Beweegbare glazen balustrade
Productfamilie Balcony

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

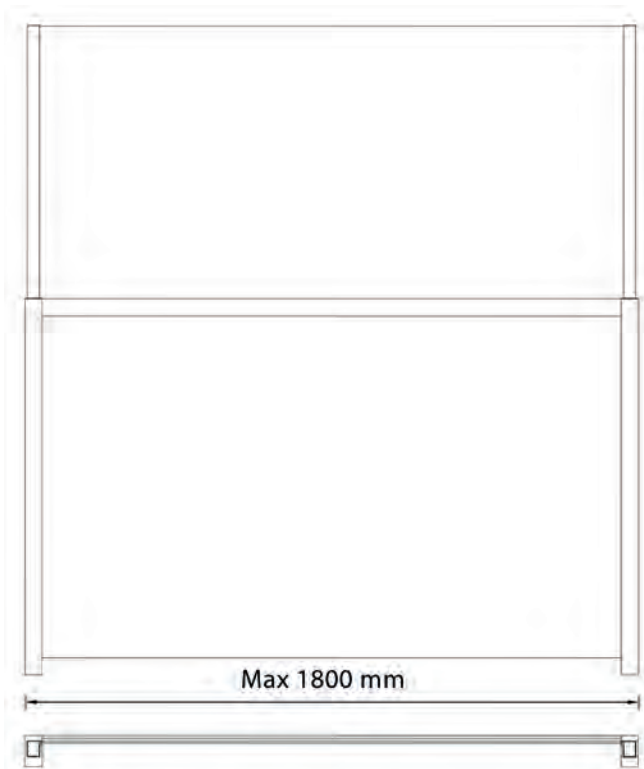

Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade

Veiligheid

ClickitUp[®] is getest overeenkomstig EN 12600:2002. CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het beweegbare deel in evenwicht houdt

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard gelaagd glas 8,76 mm / Gehard glas 6 mm

Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand

1100 mm / 1900 mm of 1200 mm/2000 mm

Breedtemaat recht deel

maximaal 1800 mm (afhankelijk van de aanwezige windbelasting)

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur


Geluidswaarde

Een gemonteerde ClickitUp[®] heeft in de hoge stand een geluiddempende werking

Montage

ClickitUp[®] deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen

ClickitUp Balcony

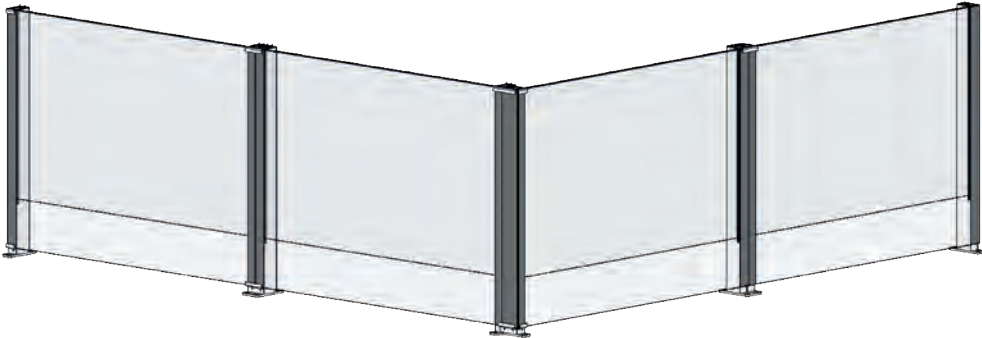

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]