
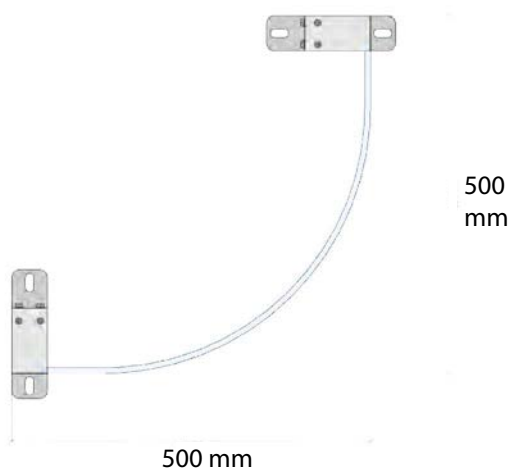


**Producttype** Beweegbare glazen balustrade  
**Productfamilie** ClickitUp<sup>®</sup>

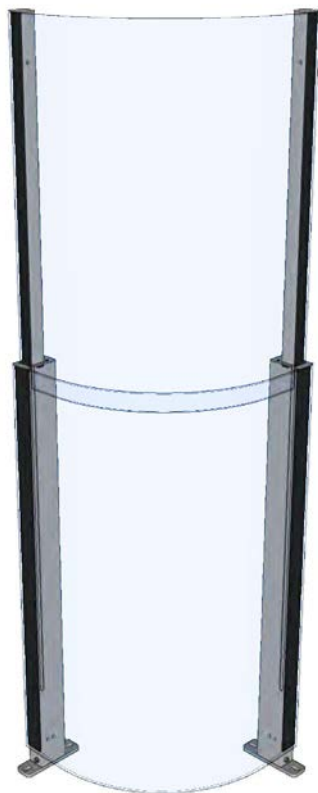

## Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade

## Veiligheid

ClickitUp<sup>®</sup> is CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico bestaat.

## Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

## Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveer-techniek die het beweegbare deel omhoog brengt.

## Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek en zijkant

## Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

## Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

## Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard glas 8 mm / Gehard glas 6 mm

## Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand

1100 mm / 1900 mm

## Breedtemaat r

500x500 mm

## Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

## Geluidswaarde

Een gemonteerde ClickitUp<sup>®</sup> heeft in de hoge stand een geluiddempende werking

## Montage

ClickitUp<sup>®</sup> deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen.

# ClickitUpCurved



ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>