

## Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade met deurfunctie

## Veiligheid

ClickitUp® is CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico bestaat.

## Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

## Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en zijkant  
Grondbevestigingen

## Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

## Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

## Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard glas 8 mm / Gehard glas 6 mm

## Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand


1100 mm / 1900 mm of 1200 mm/2000 mm

## Breedtematen deurdeel


Maximaal 1100 mm. Neem voor meer deurmatten contact op met een verkoper

## Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

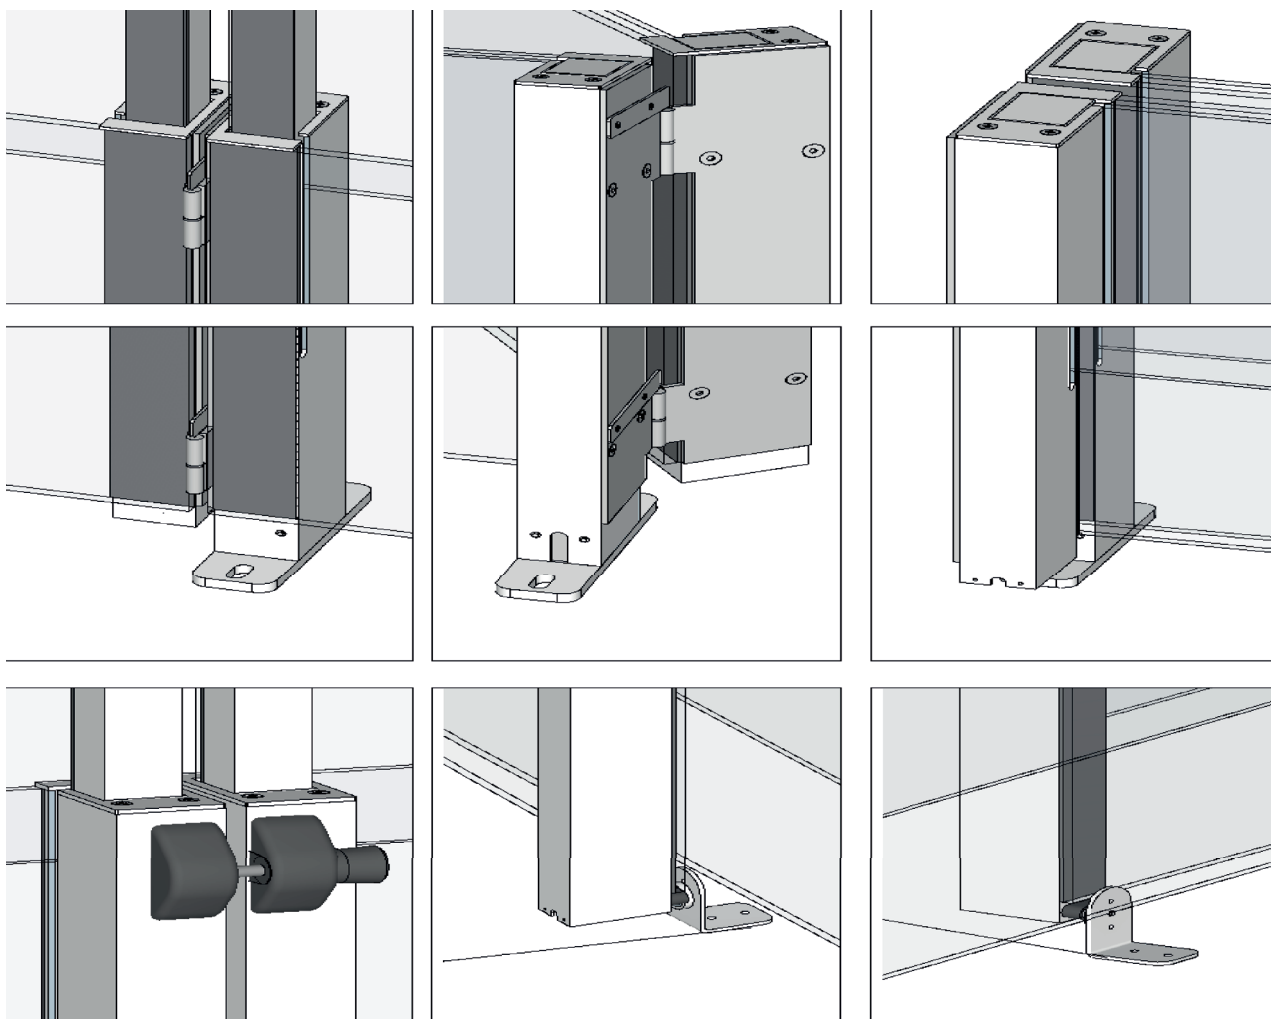

# ClickitUp Deur

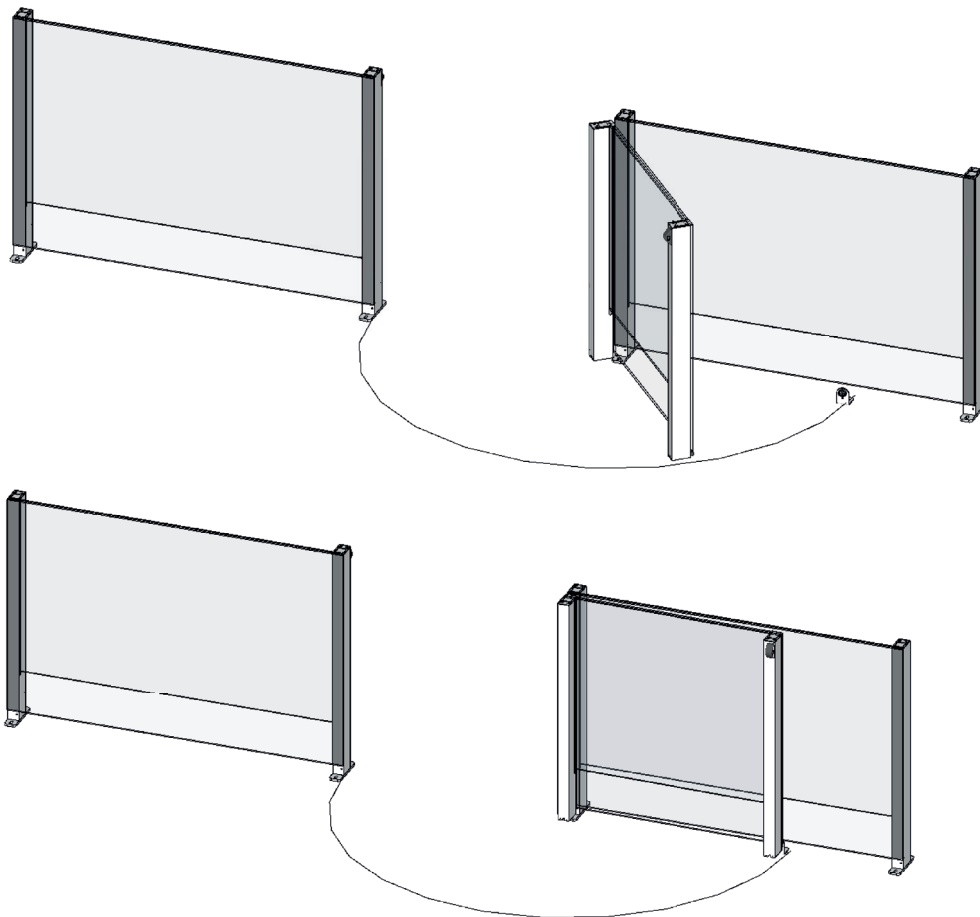

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>