
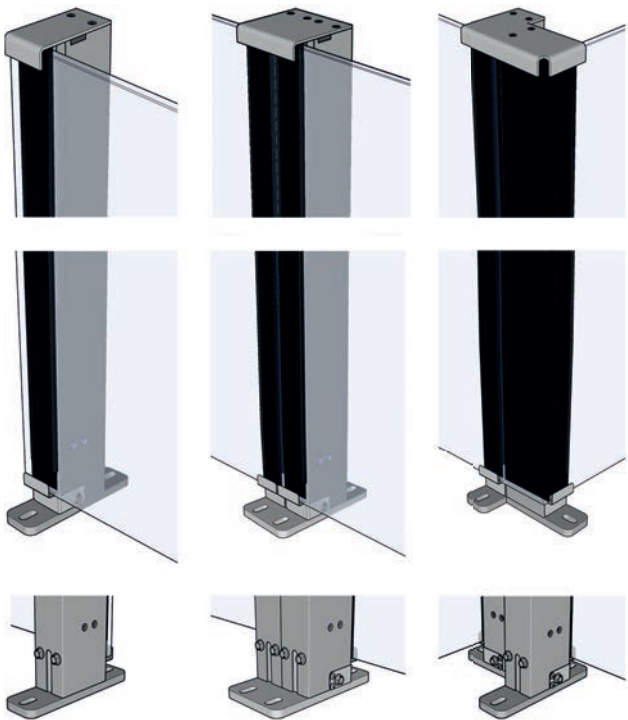


CiUBalcony Flex

Produkttype
Plassering

Glassrekkverk
Balkong

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

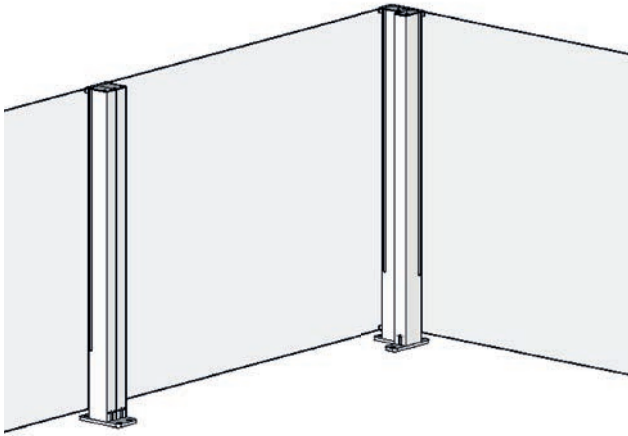

Beskrivelse

Glassrekkverk med mulighet for å oppgradere til ClickitUpBalcony med en bevegelig del øverst

Sikkerhet

ClickitUp[®] er testet i henhold til EN 12600:2002

Produksjonsmetode

Structural glazing brukes for å montere glass på aluminiumstolper.

Bakkefeste

Bakkefestet fås i enkelt-, dobbelt- og hjørneutførelse.

Dekkhette

Dekkhette fås i enkelt-, dobbelt og hjørneutførelse.

Materiale

Glass, aluminium og rustfritt stål

Glass

Herdet lamellglass 8,76 mm

Høyde

1100 mm alternativt 1200 mm. Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony

Breddemål rett seksjon

maks. 1800 mm (avhengig av gjeldende vindlast)



Overflatebehandling

Naturanodisert som standard. Som tillegg mot pris, svartanodiserad eller pulverlakkert i RAL-farge

Montering

Ved montering lenkes seksjoner sammen til ett system ved hjelp av dobbeltdekkhette og dobbeltbakkefeste

CiU BalconyFlex

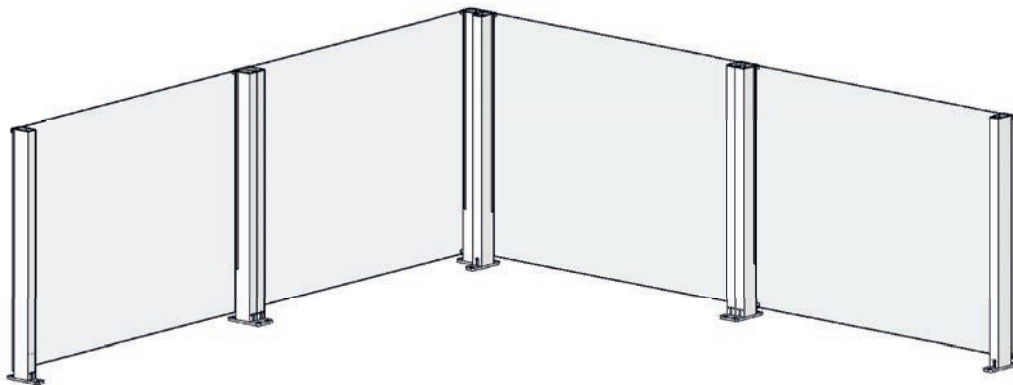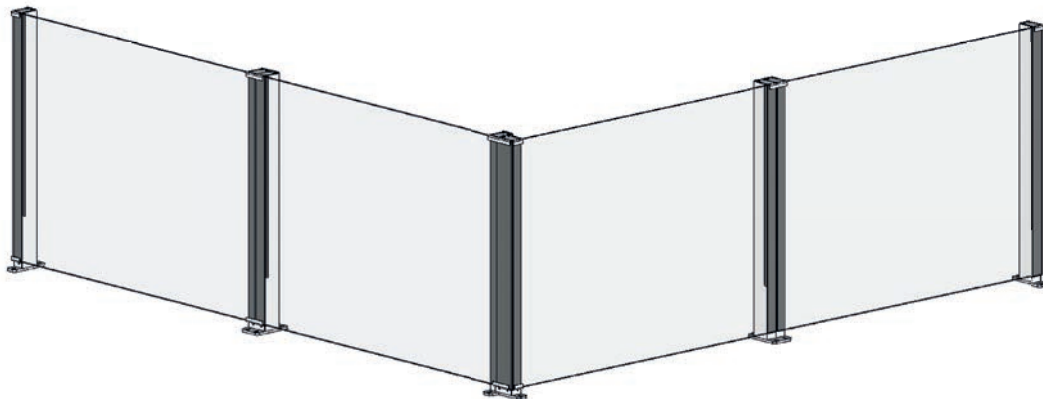

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]