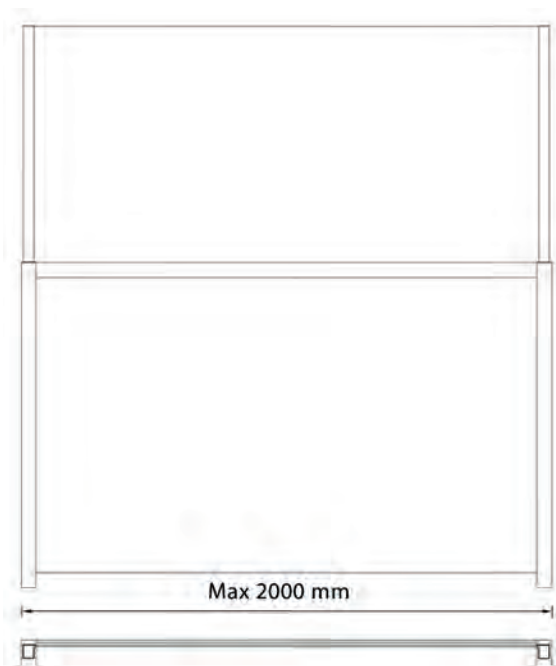


Produkttype

Glassrekkverk som kan heves og senkes

Produktserie

ClickitUp

**Beskrivelse**

Glassrekkverk som kan heves og senkes

Sikkerhet

ClickitUp er CE-merket i henhold til maskindirektiv 2006/42/ ec. Rekkverket må ikke monteres der det foreligger fallrisiko.

Produksjonsmetode

Structural glazing brukes for å montere glass på aluminiumstolper.

Driv

Systemet har en halvautomatisk gassfjærteknologi som hever den bevegelige delen

Bakkefeste

Bakkefestet fås i enkelt-, dobbelt- og hjørneutførelse som sidebakkefeste

Topplukk

Topplukk fås i enkelt-, dobbelt og hjørneutførelse

Materiale

Glass, aluminium og rustfritt stål

Glass fast del/ Glass bevegelig del

Herdet glass 8 mm/Herdet glass 6 mm

Høyde nedsenket rekkverk / Høyde hevet posisjon

1100 mm/1900 mm alternativt 1200 mm/2000 mm

Breddemål rett seksjon

Maks. 2000 mm

Breddemål hjørneseksjon

Forskjøvet hjørne. For andre hjørneløsninger, ta kontakt med selger.

Breddemål dørseksjon

Maks.mål 1100 mm (for mer info om dør, se eget produktark)

Overflatebehandling


Naturanodisert som standard. Som tilvalg mot pristillegg, svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge

Lydverdi


Et montert ClickitUp i hevet posisjon har en lyddempende effekt

Montering

ClickitUp seksjon leveres ferdigmontert. Ved montering lenkes seksjonene sammen til ett system ved hjelp av dobbelt topplukk og dobbelt bakkefeste.

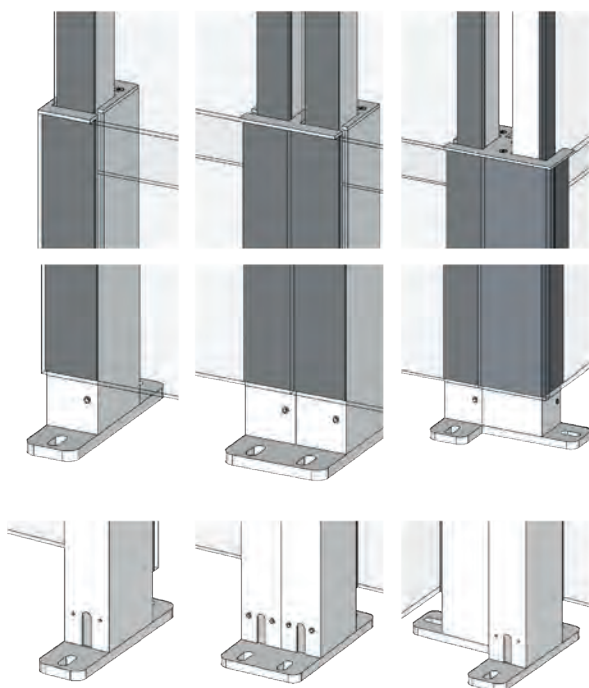

ClickitUp

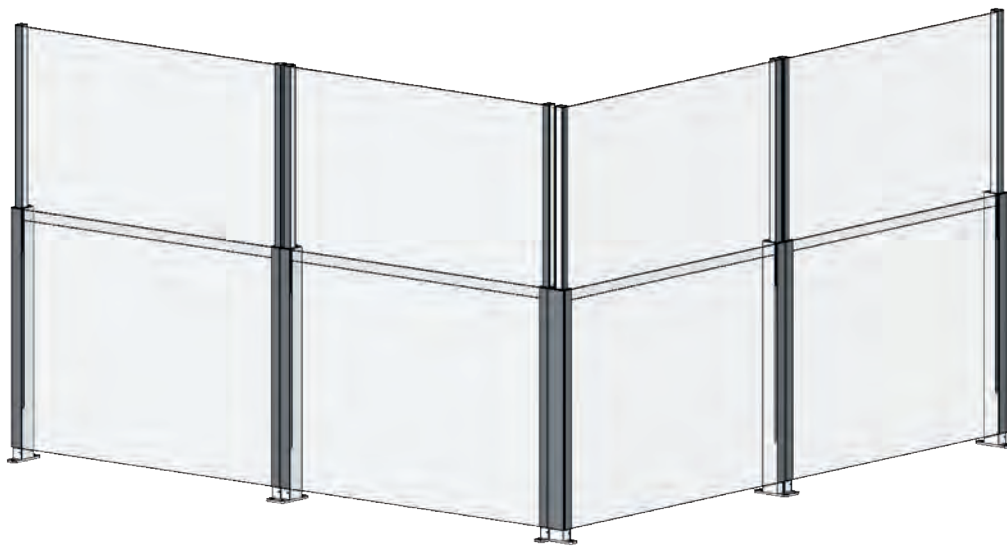

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]