


ClickitUp Balcony

Produkttype Glassrekkverk som kan heves og senkes
Plassering Balkong

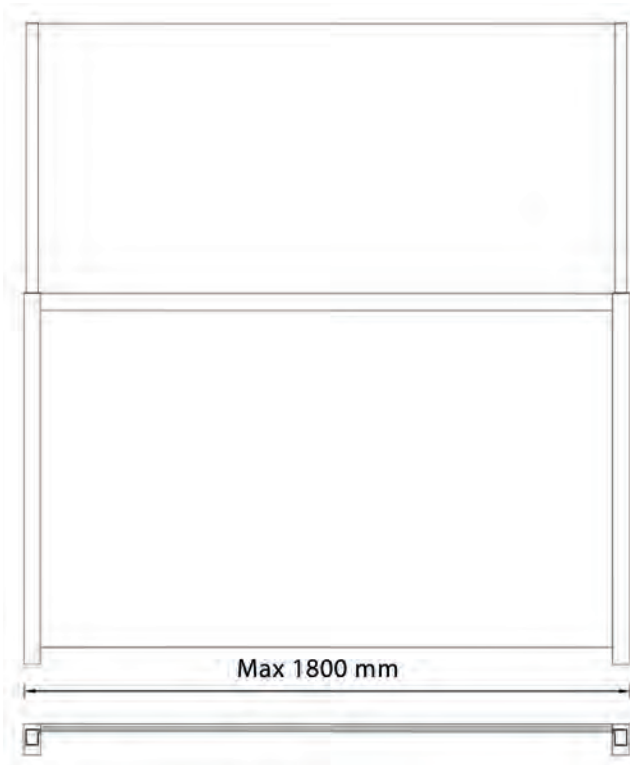

Beskrivelse

Glassrekkverk som kan heves og senkes

Sikkerhet

ClickitUp[®] er testet i henhold til EN 12600:2002.
CE-merket i henhold til maskindirektivet

Produksjonsmetode

Structural glazing brukes til å montere glass på aluminiumstolper

Driv

Systemet har en halvautomatisk gassfjærteknologi som balanserer den bevegelige delen

Bakkefeste

Bakkefestet fås i enkelt-, dobbelt- og hjørneutførelse.

Topplukk

Topplukk fås i enkelt-, dobbelt og hjørneutførelse.

Materiale

Glass, aluminium og rustfritt stål

Glass fast del/ Glass bevegelig del

Herdet glass 8,76 mm/Herdet glass 6 mm

Rekkverk som kan heves og senkes / Høyde hevet posisjon

1100 mm/1900mm alternativt 1200 mm/2000 mm

Breddemål rett seksjon

maks. 1800 mm (avhengig av gjeldende vindlast)

Overflatebehandling


Naturanodisert som standard. Som tilvalg mot pris-tillegg, svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge

Lydverdi


Et montert ClickitUp[®] i opphøyd posisjon har en lyd-dempende effekt

Montering

ClickitUp[®] seksjon leveres ferdigmontert. Ved montering lenkes seksjonene sammen til ett system ved hjelp av dobbelt topplukk og dobbelt bakkefeste

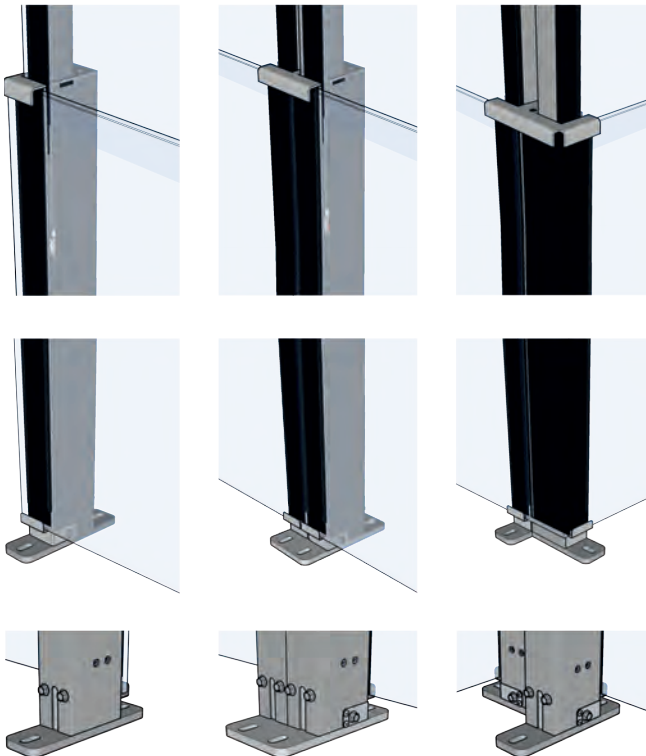

ClickitUp Balcony

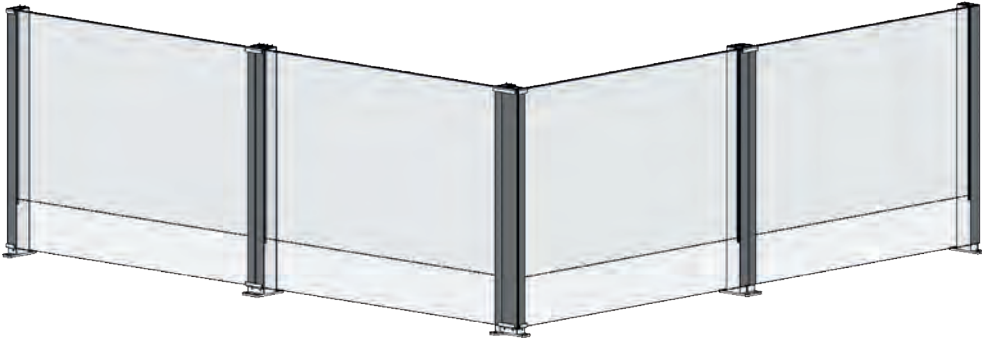

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]