

ClickitUp Inside 1100


Produkttype
Plassering

Glassrekkverk som kan heves og senkes
Innenfor rekkverket

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS



ClickitUp[®]Inside fås i to utførelser. Det er det faste nedre glasset som skiller variantene fra hverandre.

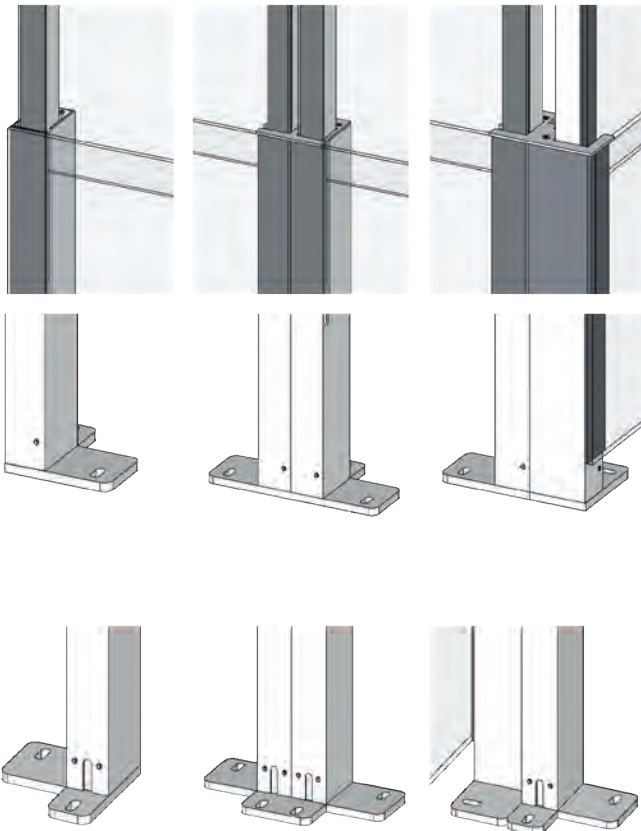

Beskrivelse

Glassrekkverk som kan heves og senkes

Sikkerhet

CE-merket i henhold til maskindirektivet 2006/42/ec. Får bare kombineres med rekkverk som er godkjent der det foreligger fallrisiko.

Produksjonsmetode

Structural glazing brukes til å montere glass på aluminiums stolper.

Driv

Systemet har en halvautomatisk gassfjærteknologi som hever den bevegelige delen

Bakkefeste

Bakkefeste fås i enkelt-, dobbelt og hjørneutførelse.

Topplukk

Topplukk fås i enkelt-, dobbelt og hjørneutførelse.

Materiale

Glass, aluminium og rustfritt stål

Glass fast del/ Glass bevegelig del

Herdet glass 8 mm/Herdet glass 6 mm

Rekkverk som kan heves og senkes / Høyde hevet posisjon

1100 mm/1900mm alternativt 1200 mm/2000 mm

Breddemål rett seksjon

maks. 2000 mm

Overflatebehandling



Naturanodisert som standard. Som tilvalg mot pristillegg, svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge

Montering

ClickitUp[®]-seksjon leveres ferdigmontert.

Ved montering lenkes seksjonene sammen til ett system ved hjelp av dobbelt topplukk og dobbelt bakkefeste.

ClickitUp Inside 1100

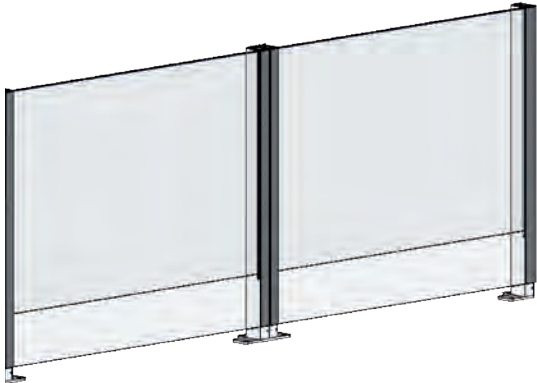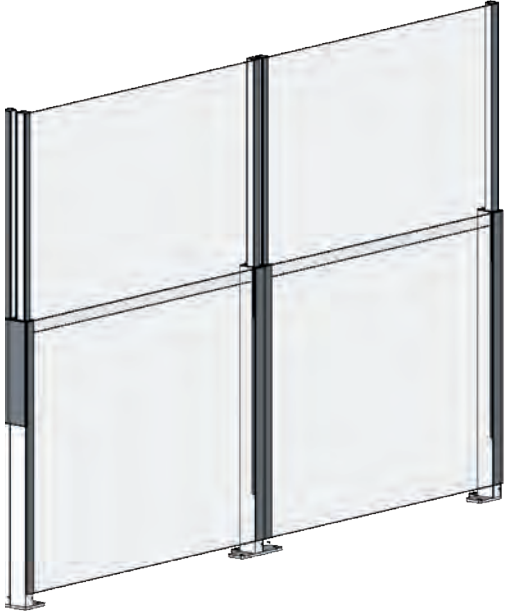

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]