

# ClickitUp Free Standing

**Typ produktu** Szklana balustrada z funkcją wysuwania górnego elementu

**Umiejscowienie** PARTER (poziom gruntu)



## Opis

Szklana balustrada z funkcją wysuwania górnego elementu z doniczką lub ławką

## Montaż

Regulowane ślizgacze alternatywnie koła

## Bezpieczeństwo

Szkło bezpieczne dla ludzi. CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC co oznacza, że jest bezpieczne dla ludzi

## Mechanizm wysuwania górnego elementu

System wyposażony w półautomatyczny siłownik gazowy, który równoważy element wysuwany

## Metoda produkcji

Szklenie strukturalne (montaż szkła na aluminiowych słupkach)

## Wsporniki montażowe

Wolnostojący

## Obudowa

Pojedynczy

## Materiał

Szkło, aluminium i stal nierdzewna i stal ocynkowana

## Szkło - część stała

8 mm hartowane

## Szkło - część wysuwana

6 mm hartowane

## Wysokość

1100 mm (1152 - 1202 mm z nóżkami)

## Wysokość po wysunięciu

1900 mm

## Szerokość

Polish: 1000 mm, 1500 mm i 1800 mm jako standard. Rozmiar niestandardowy, maksymalna szerokość 2000 mm.

## Wykończenie powierzchni


ClickitUp: naturalny lub czarny anodowany.

Skrzynka: (donica lub ławka) czarna, powlekana proszkowo w RAL 9005.

## Wartość energetyczna i dźwiękowa

Zamontowana szklana balustrada firmy ErgoSafe izoluje od wiatru i działa dźwiękochłannie

# ClickitUp Free Standing

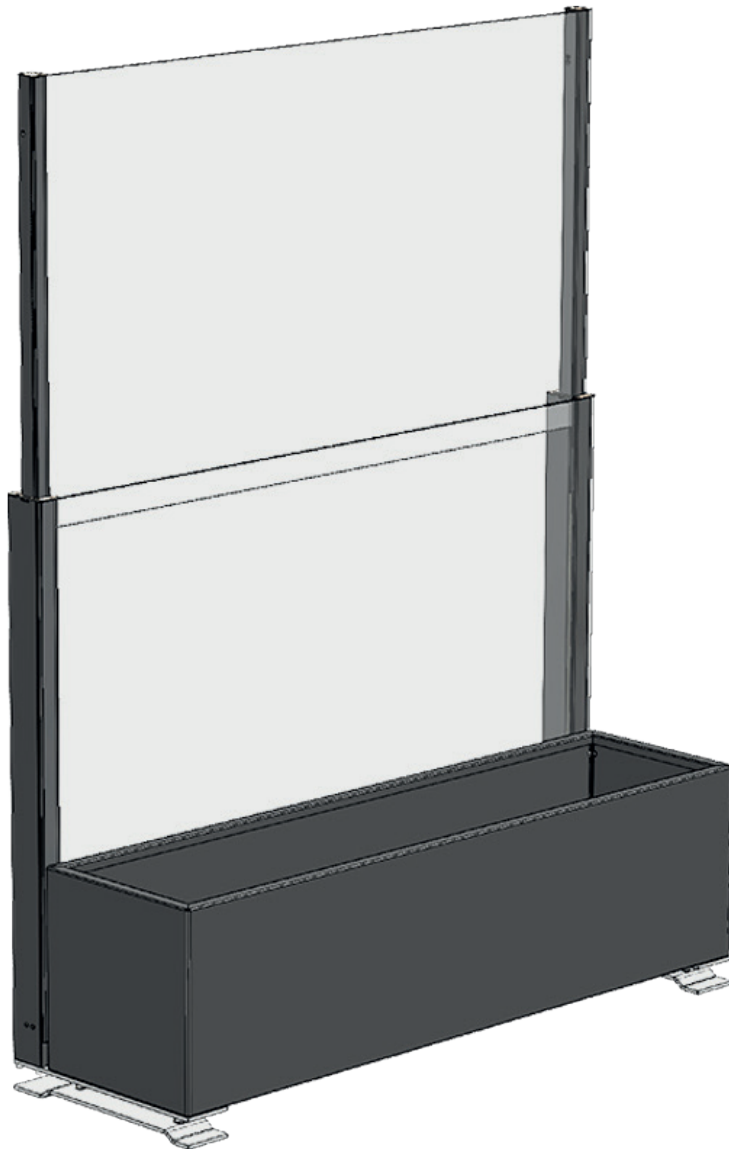

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>™</sup>