



# CiUBalconyFlex

**Produkttyp**  
**Placering**

Glasräcke  
Balkong

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

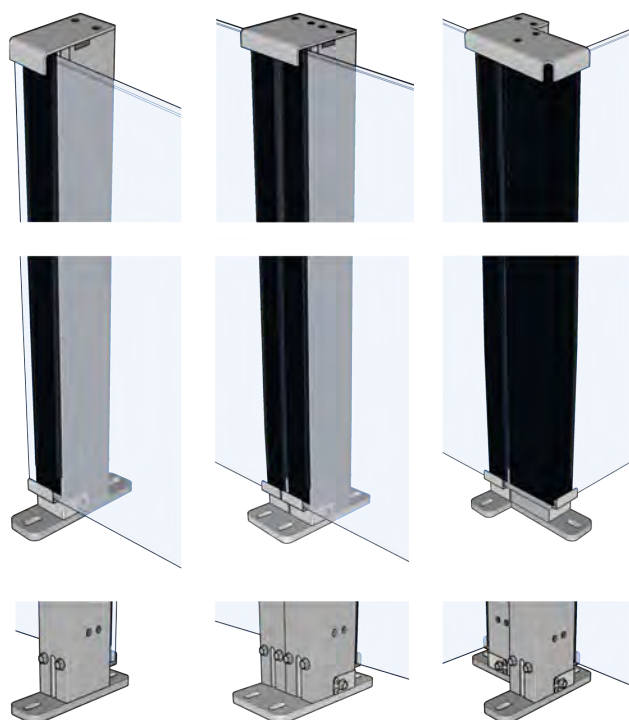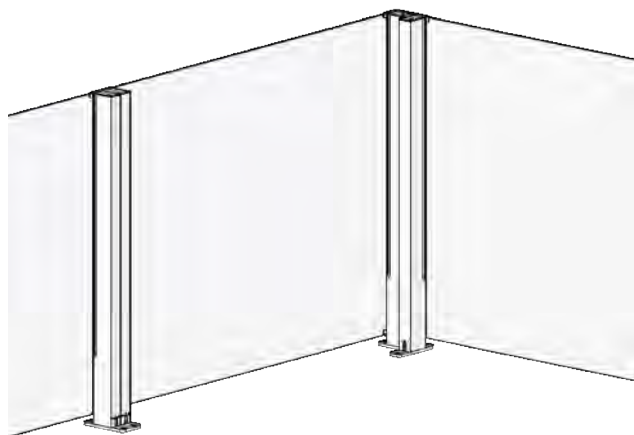

## Beskrivning

Glasräcke med möjlighet att uppgradera till ClickitUpBalcony med en övre rörlig del

## Säkerhet

Glas är utfört personsäkert. Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. Med uppgradering: Se ClickitUpBalcony. Får monteras där utfallsrisk föreligger.

## Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar

## Markfästen

Standard

## Täcklock

Singel, dubbel, förskjutit hörn

## Material

Glas, aluminium och rostfritt stål

## Glas

8,76 mm härdad lamell

## Höjd

1100 mm alt. 1200 mm. Med uppgradering: Se ClickitUpBalcony

## Bredd mått rak sektion

Max 1800 mm (beroende av rådande vindlaster)


## Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör

## Montering

Vid montering länkas sektioner samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste

# CiU BalconyFlex

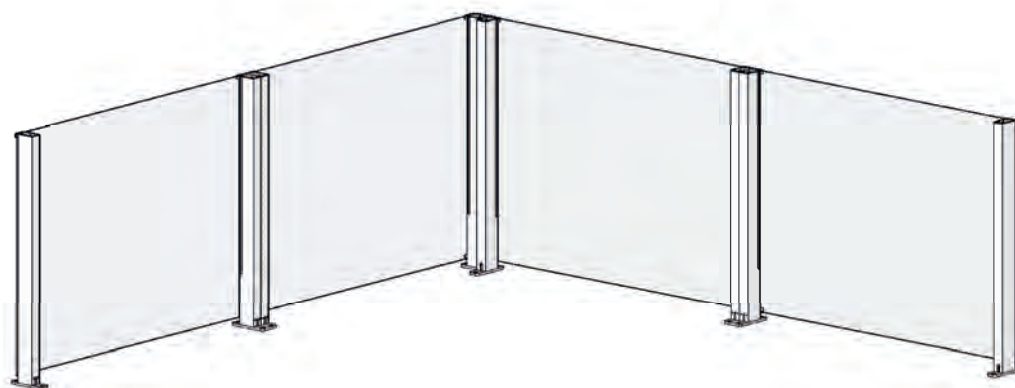

ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>