

Beskrivning

Höj och sänkbart glasräcke

Säkerhet

ClickitUp är testad enligt EN 12600:2002. CE märkt enligt maskindirektivet

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen

Markfästen

Markfästen finns i utförande singel, dubbel och hörn.

Täcklock

Täcklock finns i utförande singel, dubbel och hörn.

Material

Glas, aluminium och rostfritt stål

Glas fast del/Glas rörlig del

Härdat laminerat glas 8,76 mm/Härdat glas 6 mm

Höjd nedsänkt räcke/ Höjd upphöjt läge

1100 mm/1900mm alt. 1200 mm/2000 mm

Bredd mått rak sektion

max 1800mm (beroende av rådande vindlaster)

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör



Ljudvärde

Ett monterat ClickitUp i upphöjt läge har en ljudreducerande effekt

Montering

ClickitUp[®] sektion levereras färdigmonterad. Vid montering länkas sektionerna samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste

ClickitUpBalcony

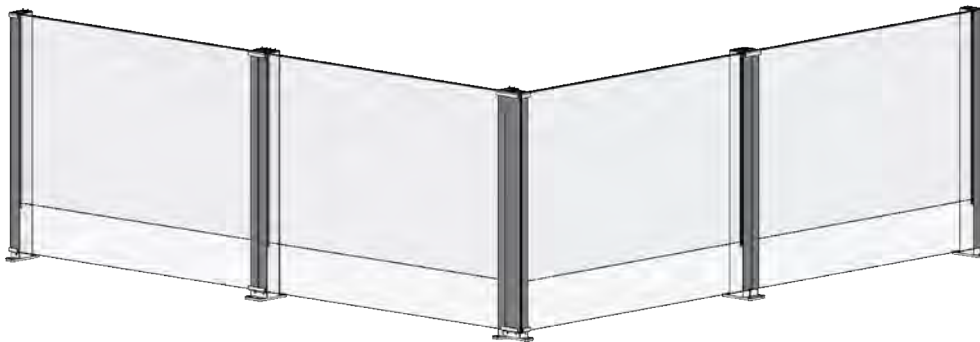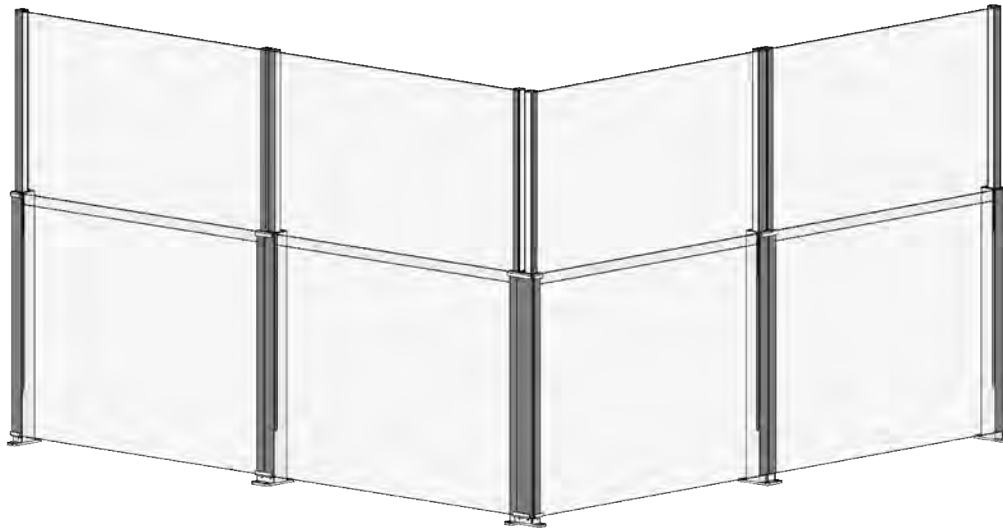

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]