

Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer

Sicherheit

ClickitUp® wurde gemäß EN 12600:2002 geprüft.
 CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie

Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten

Antrieb

Das System ist mit einer halbautomatischen Gasfeder-
 technik zum Ausfahren der beweglichen Scheibe
 ausgerüstet

Bodenverankerung

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel-
 und Eckausführung erhältlich.

Abdeckkappe

Die Abdeckkappe sind als Einfach-, Doppel- und
 Eckausführung erhältlich

Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

Glas festes Unterteil/Glas bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8,76 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausge- fahrener Scheibe

1100 mm/1900mm

Breite gerades Element

Max. 1800 mm (je nach vorherrschender Windlast)

Oberflächenbehandlung

Standardmäßig natur eloxiert. Gegen Aufpreis auch
 schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Far-
 ben erhältlich



Schallwert

Das fertig montierte ClickitUp® wirkt bei ausgefah-
 rener Scheibe schalldämmend

Montage

ClickitUp® Elemente werden fertig montiert geliefert.
 Diese Elemente werden mithilfe von Doppelabdeck-
 -kappen und Doppelverankerungen montiert und zu
 einem System verbunden

ClickitUpBalcony

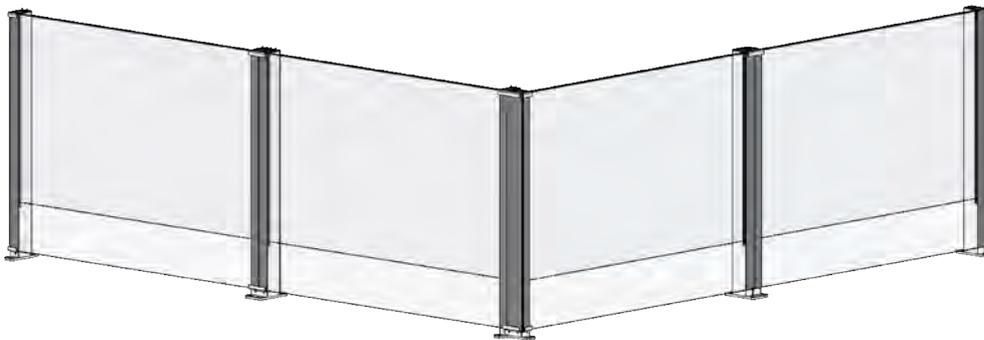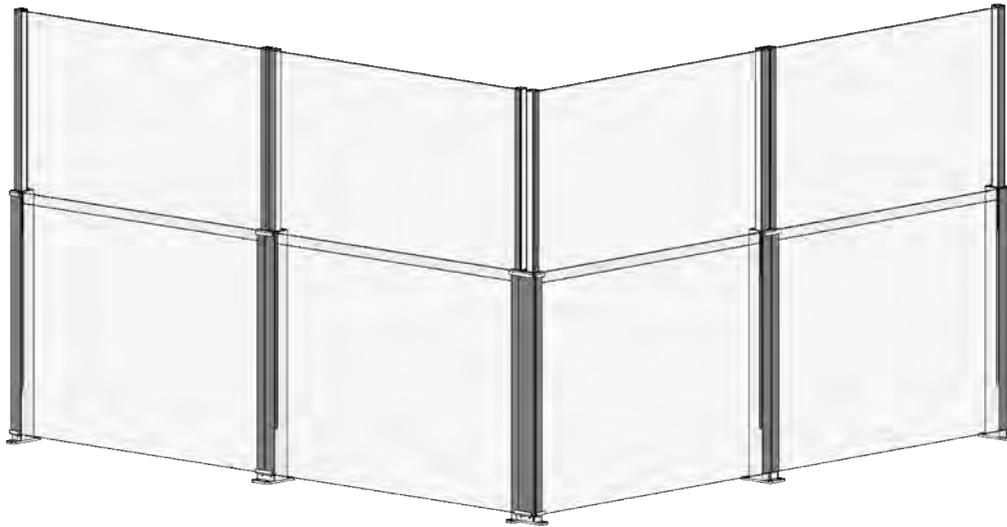

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]