
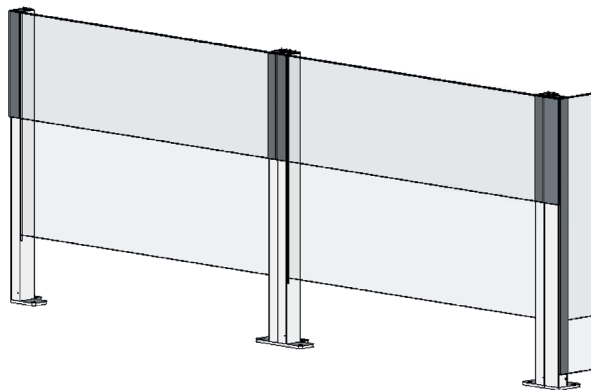


# ClickitUp<sup>®</sup>Inside 600

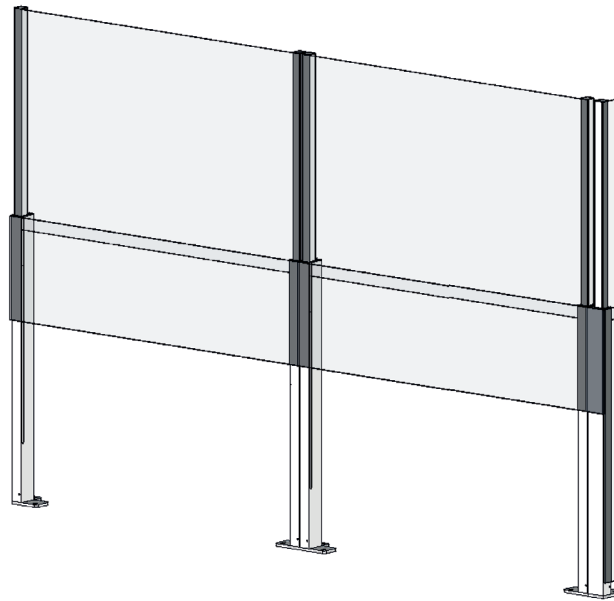


ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>

# ClickitUpInside 600


**Producttype**  
**Plaatsing**

In hoogte verstelbare glazen balustrade  
Binnen bestaande balustrade

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

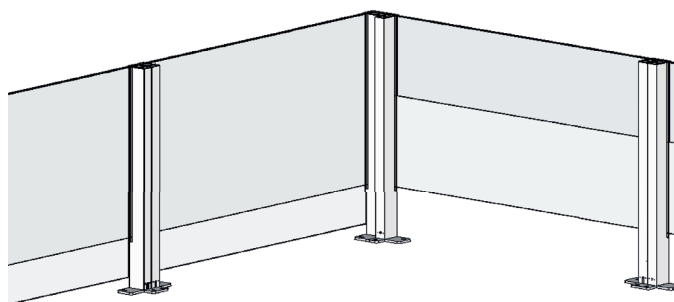

Er zijn twee verschillende varianten, ClickitUpInside 600 en ClickitUpInside 1100.

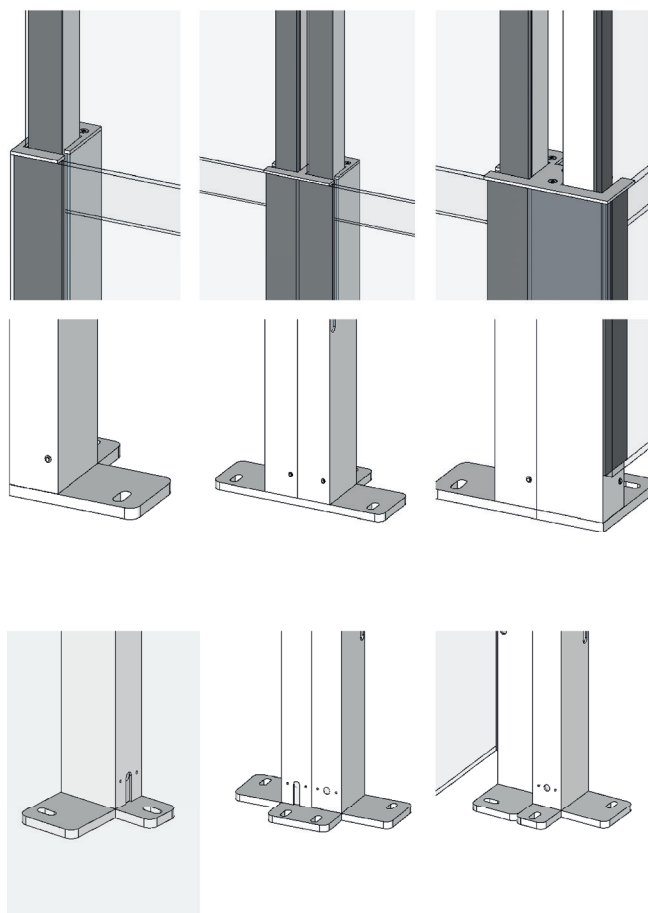

## Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade

## Veiligheid

CE-gemarkeerd overeenkomst de machinerichtlijn 2006/42/EG. Kan alleen worden gecombineerd met balustraden die zijn goedgekeurd als er een valrisico bestaat.

## Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium panelen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

## Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het beweegbare deel omhoog brengt

## Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek.

## Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

## Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

## Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard glas 8 mm / Gehard glas 6 mm

## Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand

1100 mm / 1900 mm

## Breedtemaat recht deel

Maximaal 1500 mm

## Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

## Montage

ClickitUp<sup>®</sup> deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen.